


TOSHIBA

ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Καλώς ήρθατε
στην ομάδα
των **ειδικών**
του κλιματισμού.
Στην ομάδα της
AHI CARRIER SEE!

Η **AHI CARRIER SEE** αντιπροσωπεύει τις εμπορικές δραστηριότητες της **AHI CARRIER FZC** στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα την Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία και Ρουμανία, ώστε η εταιρεία να εξασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή των πελατών και στις εννέα χώρες που βρίσκονται υπό την ευθύνη της.

Η AHI CARRIER SEE διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λύσεων θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης των μαρκών **Carrier** και **Toshiba**. Με εξειδίκευση και εμπειρία στο χώρο, παρέχει προτάσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη για οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι προηγμένες λύσεις που προσφέρονται από την εταιρεία, στοχεύουν στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.

Επιπλέον, η **AHI CARRIER SEE**, διαθέτει ένα εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό που παρέχει υψηλές υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση, οι οποίες εξασφαλίζουν μέγιστη ικανοποίηση και ασφάλεια. Ένα ολοκληρωμένο φάσμα προσαρμοσμένων υπηρεσιών βρίσκεται διαθέσιμο για την κάλυψη κάθε ανάγκης είτε πρόκειται για αντιμετώπιση προβλημάτων, είτε συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης.



ΠΕΡΙΕΧΟ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 12** DAISEIKAI 10
 WOODEN
- 13** DAISEIKAI 10
 WHITE
- 14** HAORI
- 15** EDGE BLACK
- 16** EDGE WHITE
- 17** YUKAI
- 18** SUMATO
- 19** BI FLOW
- 20** ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- 24** ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ
 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



ΟΜΕΝΑ

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- 28** ΤΟΙΧΟΥ
- 30** ΚΑΣΕΤΑ
 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
- 33** ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ
 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
- 35** ΚΑΝΑΛΑΤΟ
- 38** ΚΑΝΑΛΑΤΟ
 ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
- 40** ΟΡΟΦΗΣ
- 43** ΝΤΟΥΛΑΠΑ
- 46** ΚΑΝΑΛΑΤΟ
 ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
- 47** ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



Στην TOSHIBA είμαστε πάντα δίπλα σας!



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για την ενημέρωσή σας σε θέματα πωλήσεων (προσφορές, εκπωτική πολιτική), αναζήτησης/περιγραφής χαρακτηριστικών των προϊόντων και της διαθεσιμότητάς τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για σας.



ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για θέματα εγγυήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για σας, ή να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας:

<https://toshiba-aircon.gr/eggysis/>

Στην ιστοσελίδα μας βρίσκετε αναλυτικά τους όρους & τις προϋποθέσεις για τις εγγυήσεις των μηχανημάτων, ανά κατηγορία.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΛΑΒΩΝ

Σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να καλείτε στη γραμμή υποστήριξης 801 11 19000 (από σταθερό) ή στο 210 6796360 (από κινητό) από τις 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής και των επίσημων αργιών).

Θα σας ζητηθεί να αναφέρετε τα στοιχεία σας μαζί με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό της συσκευής που παρουσιάζει πρόβλημα. Για τα κλιματιστικά μηχανήματα απαιτούνται τα στοιχεία της εσωτερικής & της εξωτερικής μονάδας. Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στην αυτοκόλλητη σήμανση που διαθέτει η μονάδα συνήθως στο πλαϊνό της μέρος. Στη συνέχεια, η γραμματεία της τεχνικής υποστήριξης θα σας καλέσει για να οριστεί η ημερομηνία επίσκεψης του συνεργείου. Για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη των οικιακών και ημικεντρικών μονάδων, δημιουργήσαμε την ομάδα Comfort Team.



COMFORT TEAM

Η Comfort Team διαχειρίζεται όλα τα θέματα:

- Εγκατάστασης • Συντήρησης • Επισκευής
- Μετεγκατάστασης • Ανταλλακτικών και Εξαρτημάτων

Η Comfort Team εξασφαλίζει για εσάς:

- Ποιοτική εργασία υψηλών προδιαγραφών • Ταχύτητα εξυπηρέτησης
- Χαμηλό κόστος εργασιών • Γνησιότητα ανταλλακτικών • Πανελλαδική κάλυψη



ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για θέματα αποστολής ή επιστροφής των προϊόντων θα επικοινωνείτε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ο οποίος είναι υπεύθυνος για εσάς.

Σας εφιστούμε την προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

- **Τα προϊόντα έχουν παραδοθεί από τη μεταφορική εταιρία σε κακή κατάσταση (χτυπημένα ή με κατεστραμμένες συσκευασίες)**

Δεν θα πρέπει να προβείτε σε παραλαβή των προϊόντων και θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον αρμόδιο πωλητή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα θεωρηθεί αποδοχή της κατάστασής τους από τον παραλήπτη και γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση της όποιας ευθύνης για την καλή λειτουργία τους, καθώς και της κάλυψης της εγγύησης στην εταιρεία σας

- **Τα προϊόντα έχουν παραληφθεί σε άψογη συσκευασία αλλά το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά**

Θα πρέπει να αποστείλετε άμεσα, στον αρμόδιο πωλητή, περιγραφή του προβλήματος μαζί με συνοδευτικές φωτογραφίες του προϊόντος και της συσκευασίας του. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και εγγυήσεων είναι υπεύθυνο με τη σειρά του να σας ενημερώσει για την εξέλιξη του αιτήματός σας.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο πωλητή της περιοχής σας ή να στείλετε email στην διεύθυνση: grinfo@ahi-carrier.eu.

Για κάθε ανάγκη, κάθε χώρο και κάθε απαίτηση

Σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και αναρίθμητες δυνατότητες, η Toshiba ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη. Οι λύσεις που προσφέρουμε για θέρμανση και κλιματισμό, ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε σας απαίτηση μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, φέρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οικιακός κλιματισμός

Μικρό ή μεγάλο, διαμέρισμα ή μονοκατοικία, κοντά ή μακριά, όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας, θέλουμε να νιώθουμε άνεση και οικειότητα. Θέλουμε να υπάρχει το **τέλειο κλίμα**, σε κάθε του διάσταση.

Στην Toshiba αυτό μας οδηγεί:
να σας προσφέρουμε προϊόντα και τεχνολογίες που δημιουργούν το τέλειο κλίμα για το δικό σας σπίτι.



Επαγγελματικός κλιματισμός

Σπίτι, κατάστημα, γραφείο ή ξενοδοχείο: Κάθε κτίριο έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες προδιαγραφές του. Η Toshiba δημιουργεί ένα τέλειο κλίμα άνεσης και ενθαρρύνει την παραγωγικότητα.

Όποια χρήση και αν έχει ο χώρος σας, η Toshiba είναι εδώ για να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις καλύτερες συνθήκες άνεσης.



Νιώστε τη σιγουριά της καινοτομίας

Για μας, μόνο το άριστο μπορεί να έχει την υπογραφή Toshiba. Σε κάθε μικρότερο ή μεγαλύτερο σύστημά μας, κύριο μέλημά μας είναι να δημιουργούμε προϊόντα που αντέχουν στον χρόνο.

Ξεχωρίζουμε για την υψηλή ιαπωνική τεχνολογία των προϊόντων μας, την απaráμιλλη καινοτομία και τον διακριτικό σχεδιασμό τους. Με τα προϊόντα μας θέλουμε να προσφέρουμε την πιο ασφαλή, άνετη και παραγωγική ζωή στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται.

Συνδυάζουμε το πνεύμα καινοτομίας με το πάθος μας για ένα καλύτερο μέλλον. Απαρέγκλιτη δέσμευσή μας σε ό,τι κι αν κάνουμε είναι η προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί την κοινή κληρονομιά μας, απ' άκρη σ' άκρη, σε όλο τον κόσμο.

Καλλιεργούμε τη δημιουργία στενών σχέσεων που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό. Αυτό που μας οδηγεί είναι οι δυνατοί δεσμοί που φτιάχνουμε με τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο.

Προϊόντα σχεδιασμένα να αποδίδουν εξαιρετικά, κατασκευασμένα να αγγίζουν την τελειότητα



*Τα προϊόντα, που έχουν πιστοποιηθεί για τις επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοσή τους από την Eurovent, φέρουν το λογότυπο πιστοποίησης της Eurovent

Πιστοποίηση **EUROVENT**

Η Eurovent είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές παγκοσμίως, ο οποίος πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων κλιματισμού ακολουθούν πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Όλα τα οικιακά και ημικεντρικά προϊόντα της Toshiba φέρουν την πιστοποίηση Eurovent. Αυτό αποτελεί εγγύηση για τους πελάτες και τους χρήστες των προϊόντων της, ότι κάθε κλιματιστική μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται και ανακοινώνονται είναι αληθή.





Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Με στόχο τη βέλτιστη περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η Toshiba Air Conditioning προσφέρει προϊόντα που πληρούν τα παρακάτω ευρωπαϊκά πρότυπα.

EN 14511

Η οδηγία αυτή καθορίζει τους όρους και τον τρόπο αξιολόγησης των κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας για την απόδοσή τους.

EN 14825

Η οδηγία καθορίζει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του εποχιακού βαθμού απόδοσης σε ψύξη και θέρμανση, τόσο των κλιματιστικών, όσο και των αντλιών θερμότητας, καθώς και την αποδοτικότητά τους σε μερικό φορτίο.

EN 16147

Η οδηγία αφορά τις αντλίες θερμότητας και προσδιορίζει τον τρόπο μέτρησης της απόδοσης για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.


573 / 2024 F-GAS

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός F-GAS είναι σε ισχύ από 7/2/2024, με στόχο την προοδευτική κατάργηση της χρήσης των υδροφθορανθράκων (HFC) στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος.



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ





DAISEIKAI 10 WOOD



Digital DC Twin Rotary Inverter



Top Energy Class



Plasma Ionizer

Καινοτόμος σχεδιασμός & τεχνολογία αιχμής... σε ξύλινη εμφάνιση!

Το DAISEIKAI 10 είναι η επιτομή της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας. Με άψογες επιδόσεις, υψηλότερη αποδοτικότητα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και έξυπνες λειτουργίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- ✓ Κορυφαία Ενεργειακή Κλάση A+++ / A+++ τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση
- ✓ Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά (ξύλο και πλαστικά μέρη), με ματ τελειώματα
- ✓ PEFC Ξύλο (Programme for the Endorsement of Forest Certification) από ελεγχόμενα δάση, για την επένδυση της εσωτερικής μονάδας
- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure Εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, μικροοργανισμούς και λεπτά σωματίδια. Το φίλτρο Ultra Pure προσφέρει καθαρισμό PM 2.5 μέχρι και 94%.
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επιστροφή του στοιχείου. Το στοιχείο διατηρείται καθαρό, χωρίς υγρασία και μούχλα
- ✓ Plasma Ionizer. Ο ισχυρός Plasma Ionizer της Toshiba επιταχύνει την αποτελεσματικότητα συγκράτησης των αιωρούμενων ρύπων δημιουργώντας όζον (O3). Όταν ρύποι, όπως τα βακτήρια ή οι ιοί, έρχονται σε επαφή με το όζον, απενεργοποιούνται μέσω της οξειδωσης.
- ✓ Smart Sensing (Αισθητήρας θερμότητας)
- ✓ Εξελιγμένος έλεγχος περιόδων

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10S4AVPG-E	13S4AVPG-E	18S4AVPG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10S4KVDG-E	B13S4KVDG-E	B18S4KVDG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,60 - 2,50 - 3,50	0,90 - 3,50 - 4,20	0,90 - 5,00 - 6,00
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.047 - 8.530 - 11.943	3.071 - 11.943 - 14.331	3.071 - 17.061 - 20.473
SEER / Ενεργειακή Κλάση		10,7 / A+++	9,7 / A+++	8,6 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,65 - 3,20 - 5,80	0,70 - 4,00 - 6,30	0,80 - 6,00 - 7,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.218 - 10.919 - 17.791	2.388 - 13.649 - 21.496	2.730 - 20.473 - 24.567
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		6,2 / A+++	6,2 / A+++	6,5 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,3 / A+++	5,2 / A+++	4,8 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	38 / 16	38 / 16	38 / 16
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Ιαπωνία / Ταϊλάνδη	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.790	2.930	3.620
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.640 - 1.150	1.760 - 1.170	2.260 - 1.360
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,40	5,40	5,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.809	1.939	2.489



DAISEIKAI 10 WHITE

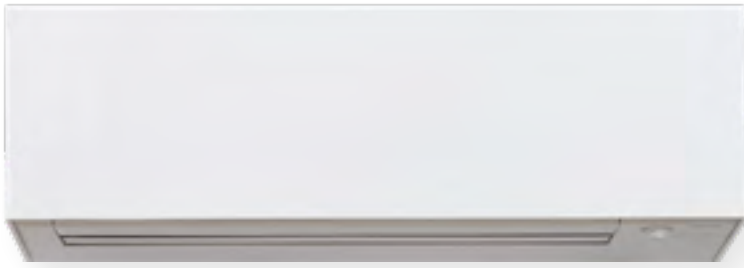

Digital DC Twin Rotary Inverter



Top Energy Class



Plasma Ionizer

Καινοτόμος σχεδιασμός & τεχνολογία αιχμής... σε ολόλευκη εμφάνιση!

Το DAISEIKAI 10 είναι η επιτομή της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας. Με άψογες επιδόσεις, υψηλότερη αποδοτικότητα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και έξυπνες λειτουργίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κορυφαία Ενεργειακή Κλάση A+++ / A+++ τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση
- ✓ Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά (ξύλο και πλαστικά μέρη), με ματ τελειώματα
- ✓ Εξελιγμένοι έλεγχος περσίδων
- ✓ Smart Sensing (Αισθητήρας θερμότητας)

- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure Εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, μικροοργανισμούς και λεπτά σωματίδια. Το φίλτρο Ultra Pure προσφέρει καθαρισμό PM 2.5 μέχρι και 94%.
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επιστροφή του στοιχείου. Το στοιχείο διατηρείται καθαρό, χωρίς υγρασία και μούχλα

- ✓ Plasma Ionizer. Ο ισχυρός Plasma Ionizer της Toshiba επιταχύνει την αποτελεσματικότητα συγκράτησης των αιωρούμενων ρύπων δημιουργώντας όζον (O3). Όταν ρύποι, όπως τα βακτήρια ή οι ιοί, έρχονται σε επαφή με το όζον, απενεργοποιούνται μέσω της οξειδωσης.

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10S4AVPG-E	13S4AVPG-E	18S4AVPG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10S4KVP-G-E	B13S4KVP-G-E	B18S4KVP-G-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,60 - 2,50 - 3,50	0,90 - 3,50 - 4,20	0,90 - 5,00 - 6,00
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.047 - 8.530 - 11.943	3.071 - 11.943 - 14.331	3.071 - 17.061 - 20.473
SEER / Ενεργειακή Κλάση		10,7 / A+++	9,7 / A+++	8,6 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,65 - 3,20 - 5,80	0,70 - 4,00 - 6,30	0,80 - 6,00 - 7,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.218 - 10.919 - 17.791	2.388 - 13.649 - 21.496	2.730 - 20.473 - 24.567
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		6,2 / A+++	6,2 / A+++	6,5 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,3 / A+++	5,2 / A+++	4,8 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	38 / 14	38 / 14	38 / 14
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Ιαπωνία / Ταϊλάνδη	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.540	2.670	3.290
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.640 - 900	1.760 - 910	2.260 - 1.030
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,20	5,20	5,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.649	1.759	2.259





Plasma Ionizer



Fabric Lining



Ultra Pure Filter

Υψηλή αισθητική και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία μαζί!

Το νέο κλιματιστικό HAORI διαθέτει υφασμάτινη επένδυση σε ποικιλία χρωμάτων, για να ταιριάζει απόλυτα με τα υπόλοιπα στοιχεία διακόσμησης κάθε χώρου. Με άψογες επιδόσεις, υψηλότερη αποδοτικότητα, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και έξυπνες λειτουργίες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μέγιστη Ενεργειακή Κλάση A+++ στην ψύξη και στη θέρμανση, στη μεσαία ζώνη
- ✓ Κομψό Design με υφασμάτινη επένδυση σε ποικιλία χρωμάτων, για να ταιριάζει ιδανικά στα στοιχεία διακόσμησης κάθε χώρου
- ✓ Οι υφασμάτινες επενδύσεις σε χρώματα Dark Gray & Light Gray διατίθενται μαζί με το μηχάνημα και οι Bluish Gray, Gray Beige, Dark Brown, Emerald Blue ως αξεσουάρ κατόπιν παραγγελίας
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επιστροφή του στοιχείου. Το στοιχείο διατηρείται καθαρό, χωρίς υγρασία και μούχλα
- ✓ On Demand Defrost για χειροκίνητη απόψυξη της εξωτερικής μονάδας, σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες
- ✓ Plasma Ionizer. Ο ισχυρός Plasma Ionizer της Toshiba επιταχύνει την αποτελεσματικότητα συγκράτησης των αιωρούμενων ρύπων δημιουργώντας όζον (O3). Όταν ρύποι, όπως τα βακτήρια ή οι ιοί, έρχονται σε επαφή με το όζον, απενεργοποιούνται μέσω της οξειδωσης.
- ✓ HADA Care Flow Operation. Δημιουργεί έμμεση ροή αέρα, για ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο και αποφυγή ξηρότητας του δέρματος.
- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure Εξασφαλίζει καθαρή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, μικροοργανισμούς και λεπτά σωματίδια. Το φίλτρο Ultra Pure προσφέρει καθαρισμό PM 2.5 μέχρι και 94%.
- ✓ Ανεξάρτητη λειτουργία περσίδων για μέγιστη άνεση σε κάθε σημείο του χώρου
- ✓ Λειτουργία Fireplace που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διοχετεύει καλύτερα στον χώρο

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10N4KVRG-E1	B13N4KVRG-E	B16N4KVRG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,89 - 2,50 - 3,20	1,00 - 3,50 - 4,10	1,20 - 4,60 - 5,30
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.037 - 8.530 - 10.919	3.412 - 11.943 - 13.990	4.095 - 15.696 - 18.084
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,6 / A+++	8,7 / A+++	7,8 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,90 - 3,20 - 4,70	1,00 - 4,20 - 5,30	1,10 - 5,50 - 6,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 10.919 - 16.037	3.412 - 14.331 - 18.084	3.753 - 18.767 - 21.496
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,7 / A+++	6,3 / A+++	6,1 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 11	30 / 11	33 / 12
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Ιαπωνία / Ταϊλάνδη	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.470	1.696	1.940
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	750 - 720	900 - 796	1.050 - 890
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,70	4,10	4,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.179	1.389	1.509



**EDGE
BLACK**



Magic Coil



Ultra Pure Filters



Eco Mode

Κομψότητα, μινιμαλισμός και άνεση... σε μαύρη εμφάνιση!

Ευθείες γραμμές, ματ φινιρίσμα και αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αυτό είναι το Edge, το νέο κλιματιστικό της Toshiba με κομψό σχεδιασμό και εύκολη εγκατάσταση. Η απόλυτα σιωπηλή του λειτουργία δε θα διαταράξει καμία δραστηριότητά σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή Ενεργειακή Κλάση A+++ στις μονάδες ≤3,5kW και A++ στις μονάδες >3,5kW στην ψύξη και A+++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη
- ✓ Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ Κομψή και Λιτή Εμφάνιση, με ευθείες γραμμές, ματ φινιρίσμα και κρυφές οπές σωληνώσεων
- ✓ Φωτισμός που αλλάζει χρώμα κατά τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές, μικροοργανισμούς και PM25 λεπτά σωματίδια
- ✓ HADA Care Flow (στην ψύξη) που δημιουργεί έμμεση ροή αέρα, εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο
- ✓ Λειτουργία Fireplace που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διοχετεύει καλύτερα στο χώρο
- ✓ Τρισδιάστατο έξυπνο σύστημα ροής αέρα, με ανεξάρτητες γρίλιες και 6 πρότυπα χρήσης για απεριόριστη άνεση (μεγέθη 18, 22 & 24 BTU/h)
- ✓ Λειτουργία Silent (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A)
- ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματισμός με 4 προγράμματα ανά ημέρα και 7 ημέρες στην εβδομάδα
- ✓ Αυτόματη λειτουργία "8°C" για θέρμανση
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Λειτουργία Comfort Sleep για βέλτιστη άνεση όσο κοιμάστε

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E1	22J2AVSG-E1	24J2AVSG-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10G3KVSGB-E	B13G3KVSGB-E	B16G3KVSGB-E	B18G3KVSGB-E	B22G3KVSGB-E	B24G3KVSGB-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,89-2,50-3,20	1,00-3,50-4,10	1,20-4,60-5,30	1,20-5,00-6,00	1,39-6,10-6,70	1,70-7,00-7,70
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.037 - 8.530 - 10.919	3.412-11.943-13.990	4.095-15.696-18.084	4.095-17.061-20.473	4.743 - 20.814-22.861	5.801-23.885-26.273
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,6 / A+++	8,6 / A+++	7,8 / A++	7,3 / A++	7,3 / A++	6,3 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,90-3,20-4,80	1,00-4,20-5,30	1,10-5,50-6,50	1,10-6,00-6,50	1,15-7,00-7,50	1,70-8,00-8,80
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 10.919 - 16.378	3.412-14.331-18.084	3.753-18.767-22.179	3.753-20.473-22.179	3.924-23.885-25.591	5.801-27.297-30.027
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,6 / A+++	6,8 / A+++	5,9 / A+++	6,0 / A+++	6,0 / A+++	5,5 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,1 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1.053 x 245	320 x 1.053 x 245	320 x 1.053 x 245
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 10	30 / 10	33 / 10	34 / 14	34 / 14	42 / 14
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	25 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.270	1.490	1.700	1.890	2.100	2.330
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	750 - 520	900 - 590	1.050 - 650	1.160 - 730	1.330 - 770	1.500 - 830
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,60	4,00	4,30	4,80	4,80	5,60

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.099	1.209	1.309	1.429	1.539	1.789
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------





EDGE
WHITE



Magic Coil



Ultra Pure Filters



Eco Mode

Κομψότητα, μινιμαλισμός και άνεση... σε λευκή εμφάνιση!

Ευθείες γραμμές, ματ φινιρίσμα και αόρατες προ χαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων. Αυτό είναι το Edge, το νέο κλιματιστικό της Toshiba με κομψό σχεδιασμό και εύκολη εγκατάσταση. Η απόλυτα σιωπηλή του λειτουργία δε θα διαταράξει καμία δραστηριότητά σας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή Ενεργειακή Κλάση A+++ στις μονάδες ≤3,5kW και A++ στις μονάδες >3,5kW στην ψύξη και A+++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη
- ✓ Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ Κομψή και Λιτή Εμφάνιση, με ευθείες γραμμές, ματ φινιρίσμα και κρυφές οπές σωληνώσεων
- ✓ Φωτισμός που αλλάζει χρώμα κατά τη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Φίλτρο Ultra-Pure για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη,
- ✓ μυρωδιές, μικροοργανισμούς και PM25 λεπτά σωματίδια
- ✓ HADA Care Flow (στην ψύξη) που δημιουργεί έμμεση ροή αέρα, εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο
- ✓ Λειτουργία Fireplace που εκμεταλλεύεται την παραγόμενη θερμότητα από κάποια άλλη πηγή και τη διοχετεύει καλύτερα στο χώρο
- ✓ Τρισδιάστατο έξυπνο σύστημα ροής αέρα, με ανεξάρτητες γρίλιες και 6 πρότυπα χρήσης για απεριόριστη άνεση (μεγέθη 18, 22 & 24 BTU/h)
- ✓ Λειτουργία Silent (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(A)
- ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματισμός με 4 προγράμματα ανά ημέρα και 7 ημέρες στην εβδομάδα
- ✓ Αυτόματη λειτουργία "8°C" για θέρμανση
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας
- ✓ Λειτουργία Comfort Sleep για βέλτιστη άνεση όσο κοιμάστε

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	16J2AVSG-E1	18J2AVSG-E1	22J2AVSG-E1	24J2AVSG-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10G3KVS-G-E	B13G3KVS-G-E	B16G3KVS-G-E	B18G3KVS-G-E	B22G3KVS-G-E	B24G3KVS-G-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,89-2,50-3,20	1,00-3,50-4,10	1,20-4,60-5,30	1,20-5,00-6,00	1,39-6,10-6,70	1,70-7,00-7,70
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.037 - 8.530 - 10.919	3.412-11.943-13.990	4.095-15.696-18.084	4.095-17.061-20.473	4.743 - 20.814-22.861	5.801-23.885-26.273
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,6 / A+++	8,6 / A+++	7,8 / A++	7,3 / A++	7,3 / A++	6,3 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,90-3,20-4,80	1,00-4,20-5,30	1,10-5,50-6,50	1,10-6,00-6,50	1,15-7,00-7,50	1,70-8,00-8,80
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.071 - 10.919 - 16.378	3.412-14.331-18.084	3.753-18.767-22.179	3.753-20.473-22.179	3.924-23.885-25.591	5.801-27.297-30.027
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,6 / A+++	6,8 / A+++	5,9 / A+++	6,0 / A+++	6,0 / A+++	5,5 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,1 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,1 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1.053 x 245	320 x 1.053 x 245	320 x 1.053 x 245
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 10	30 / 10	33 / 10	34 / 14	34 / 14	42 / 14
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12	25 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη					


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.200	1.404	1.600	1.770	1.970	2.180
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	750 - 450	900 - 504	1.050 - 550	1.160 - 610	1.330 - 640	1.500 - 680
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,60	4,00	4,30	4,80	4,80	5,60

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	999	1.099	1.189	1.289	1.399	1.599
-----------------------------------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------



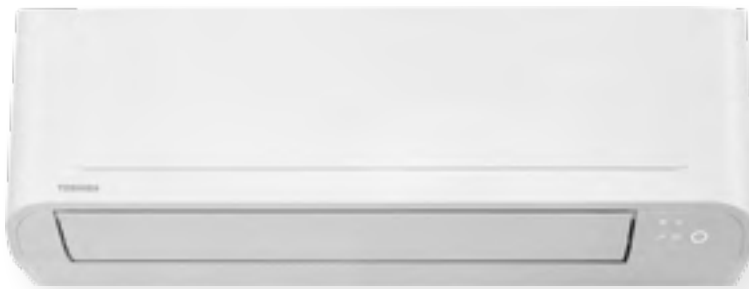

YUKAI



Φίλτρο Ultra Fresh



Low Noise Level



8°C Heating Mode

Αέρας φρεσκάδας και αποτελεσματικότητας... σε σίγαση!

Τα YUKAI είναι η νέα σειρά κλιματιστικών της Toshiba και εξασφαλίζουν την αθόρυβη λειτουργία. Ο κομψός σχεδιασμός της και τα υψηλότερα πρότυπα αποδοτικότητας και άνεσης, μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Φίλτρο Ultra-Fresh για καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη από σκόνη, μυρωδιές και μικροοργανισμούς έως και 85%, δημιουργώντας ένα ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον
- ✓ Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A)
- ✓ Αυτόματη λειτουργία 8°C για θέρμανση, όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα
- ✓ Δυνατότητα ελέγχου μέσω Wi-Fi με το προαιρετικό Wi-Fi module της Toshiba
- ✓ Λειτουργία High Power που επιτυγχάνει άμεσα το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας
- ✓ Αόρατες προχαραγμένες εγκοπές για τις συνδέσεις των σωληνώσεων
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επιστροφή του στοιχείου
- ✓ Σύστημα Αυτοκαθαρισμού
- ✓ Λειτουργία Silent (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας 3-4 db(A)
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειρονίνη απόψυξη της εξωτερικής μονάδας

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	07E2AVG-E	10E2AVG-E	13E2AVG-E	16E2AVG-E	18E2AVG-E	24E2AVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B07E2KVG-E	B10E2KVG-E	B13E2KVG-E	B16E2KVG-E	B18E2KVG-E	B24E2KVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,76-2,00-2,60	0,80 - 2,50 - 3,00	1,20 - 3,30 - 3,60	1,40 - 4,20 - 4,70	1,45 - 5,00 - 5,50	1,70 - 6,50 - 7,20
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.593-6.824-8.872	2.730 - 8.530 - 10.236	4.095 - 11.260 - 12.284	4.777 - 14.331 - 16.037	4.948 - 17.061 - 18.767	5.801 - 22.179 - 24.567
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,9 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++	6,9 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,82 - 2,50 - 3,30	0,95 - 3,20 - 3,90	0,97 - 3,60 - 4,50	1,30 - 5,00 - 6,00	1,35 - 5,40 - 6,00	1,50 - 7,00 - 8,10
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.798 - 8.530 - 11.260	3.242 - 10.919 - 13.307	3.310 - 12.284 - 15.355	4.436 - 17.061 - 20.473	4.606 - 18.426 - 20.473	5.118 - 23.885 - 27.638
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		5,34 / A+++	5,38 / A+++	5,40 / A+++	5,57 / A+++	5,62 / A+++	5,35 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,4 / A+	4,3 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	21 / 9	22 / 9	22 / 9	30 / 9	34 / 9	38 / 15
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	15 / 12	15 / 12	15 / 12	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη					


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	880	920	1.082	1.370	1.596	1.916
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	590 - 290	620 - 300	750 - 332	990 - 380	1.174 - 422	1.401 - 515
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,00	3,10	3,10	3,90	4,30	5,30

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	669	699	799	1.069	1.249	1.399
-----------------------------------	---	-----	-----	-----	-------	-------	-------



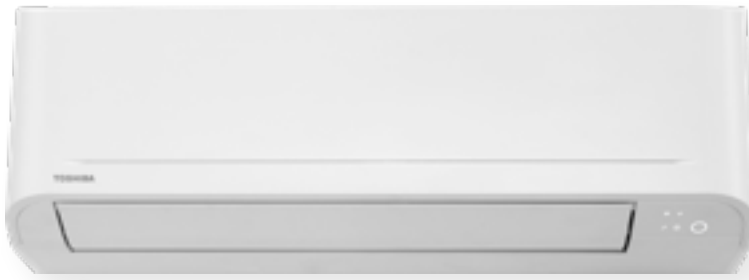

SUMATO



Silent CDU



On Demand Defrost



Magic Coil

Η νέα τεχνολογία στην άνεση

Το νέο κλιματιστικό της Toshiba, υπόσχεται να σας χαρίσει πολλές ήσυχες νύχτες. Χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου του, αλλά και πολλές ήσυχες ημέρες, χάρη στην υψηλή του απόδοση που εγγυάται πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Λειτουργία Silent CDU (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6dB(a)
- ✓ On Demand Defrost: σε εξαιρετικά χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα απόψυξη της εξωτερικής μονάδας πατώντας το πλήκτρο SET για 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Magic Coil πρωτοποριακή, αυτοκαθαριζόμενη επιστροφή του στοιχείου
- ✓ Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία έως και 19dB(A)
- ✓ Λειτουργία HI POWER, για γρηγορότερη λειτουργία ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Λειτουργία αυτοκαθαρισμού: Η λειτουργία αυτοκαθαρισμού απομακρύνει την υγρασία από το εσωτερικό του κλιματιστικού, εμποδίζοντας τη δημιουργία μούχλας και βακτηριδίων που προκαλούν δυσάρεστες οσμές κατά την εκκίνηση της μονάδας.

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	07B2AVG-E	10B2AVG-E	13B2AVG-E	16B2AVG-E	18B2AVG-E	24B2AVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B07B2KVG-E	B10B2KVG-E	B13B2KVG-E	B16B2KVG-E	B18B2KVG-E	B24B2KVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,76 - 2,00 - 2,40	0,80 - 2,50 - 3,00	1,00 - 3,30 - 3,60	1,10 - 4,20 - 4,70	1,10 - 5,00 - 5,50	1,10 - 6,50 - 7,10
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.593 - 6.824 - 8.189	2.730 - 8.530 - 10.236	3.412 - 11.260 - 12.284	3.753 - 14.331 - 16.037	3.753 - 17.061 - 18.767	3.753 - 22.179 - 24.226
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,76 - 2,50 - 3,30	0,76 - 3,20 - 3,90	0,76 - 3,60 - 4,50	0,85 - 5,00 - 6,00	1,10 - 5,40 - 6,00	1,20 - 7,00 - 8,10
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.593 - 8.530 - 11.260	2.593 - 10.919 - 13.307	2.593 - 11.260 - 15.355	2.900 - 14.331 - 16.037	3.753 - 18.426 - 20.473	4.095 - 23.885 - 24.226
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμιά Ζώνη)		4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1.050 x 250
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	20 / 9	21 / 9	21 / 9	29 / 10	29 / 10	35 / 15
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10 / 8	10 / 8	10 / 8	15 / 8	15 / 8	15 / 8
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω	Μέσα / Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ							
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	844	882	1.038	1.314	1.536	1.844
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	560 - 284	584 - 298	710 - 328	950 - 364	1.126 - 410	1.350 - 494
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	2,90	3,00	3,00	3,90	3,90	5,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ							
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	639	669	759	1.019	1.189	1.329





Bi-Flow



Compact Design



Smart User Interface



Magic Coil

Συμπαγές, ευέλικτο και γεμάτο δύναμη

Αυτή η καινοτόμα μονάδα έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση στο δάπεδο και σε πολύ χαμηλές επιτοίχιες εφαρμογές, όπως κάτω από παράθυρα ή σε πολύ χαμηλοτάβανους χώρους. Με σύστημα διάχυσης αέρα διπλής ροής (Bi-Flow), μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο ροής αέρα που προτιμάτε, ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες θέσεις, στο επάνω ή το κάτω μέρος της μονάδας. Η μοναδική λειτουργία θέρμανσης δαπέδου επιτρέπει στη μονάδα να παρέχει ισχυρή ροή κλιματιζόμενου αέρα στο επίπεδο του δαπέδου για ομοιόμορφη και άνετη θέρμανση του χώρου.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή ενεργειακή κλάση A++ στην ψύξη και A+++ στη θέρμανση, στη θερμή ζώνη
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- ✓ Ιδανικό για τοποθέτηση χαμηλά όπως κάτω από παράθυρα ή σε πολύ χαμηλοτάβανους χώρους (πχ σοφίτες)
- ✓ Παιδικά κλειδωμά στο panel χειρισμού
- ✓ Λειτουργία θέρμανσης δαπέδου που παρέχει ισχυρή ροή κλιματιζόμενου αέρα στο επίπεδο του πατώματος για ομοιόμορφη και άνετη θέρμανση του χώρου
- ✓ Εβδομαδιαίος προγραμματιστής 24 ωρών
- ✓ Έλεγχος του επιπέδου φωτεινότητας της οθόνης ελέγχου της μονάδας για μείωση του φωτός των λυχνιών LED
- ✓ Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- ✓ Αυτόματη λειτουργία "8°C" για θέρμανση όταν ο χώρος μένει ακατοίκητος για μεγάλο χρονικό διάστημα
- ✓ Λειτουργία Silent CDU (εξωτερική μονάδα) που μειώνει το θόρυβο της εξωτερικής μονάδας μέχρι και -6db(a)

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	10J2AVSG-E1	13J2AVSG-E1	18J2AVSG-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	B10J2FVG-E	B13J2FVG-E	B18J2FVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,95 - 2,50 - 3,20	1,05 - 3,50 - 4,10	1,20 - 5,00 - 5,60
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.242 - 8.530 - 10.919	3.583 - 11.943 - 13.990	4.095 - 17.061 - 19.108
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,2 / A++	7,0 / A++	6,8 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,85 - 3,20 - 4,40	1,00 - 4,20 - 5,00	1,30 - 6,00 - 6,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	2.900 - 10.919 - 15.013	3.412 - 14.331 - 17.061	4.436 - 20.473 - 21.496
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Θερμή Ζώνη)		6,2 / A+++	6,5 / A+++	6,3 / A+++
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,7 / A++	4,7 / A++	4,6 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	26 / 16	30 / 16	34 / 16
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 12	20 / 12	20 / 12
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.700	1.920	2.460
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	750 - 950	900 - 1.020	1.160 - 1.300
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,20	4,60	5,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.530	1.728	2.214





Αθόρυβη Λειτουργία



Flexibility



Cost Effective

Για σπίτια με έως 5 δωμάτια, μικρά γραφεία, καταστήματα, μικρά ξενοδοχεία

Τίποτα δεν πρέπει να σταματάει την ανάγκη σας για περισσότερα και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όταν πρόκειται για την άνεσή σας στο σπίτι ή στον επαγγελματικό σας χώρο. Για αυτό και εμείς στην Toshiba δεν σταματάμε ποτέ να δημιουργούμε λύσεις και προϊόντα για να σας εξασφαλίσουμε πρωτοποριακές και αποτελεσματικές προτάσεις. Τα πολυδιαίρουμένα συστήματα της Toshiba αποτελούν μια λύση φιλική προς το περιβάλλον και την ίδια στιγμή προσφέρουν την άνεση και την ευελιξία που αξίζει να έχει κάθε σπίτι και κάθε μικρός επαγγελματικός χώρος. Συνδυάζοντας μία εξωτερική μονάδα με έως και πέντε εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων έχετε τον τέλειο συνδυασμό αισθητικής και τεχνολογίας. Οι εσωτερικές μονάδες, που συνδυάζονται με την εξωτερική, διατίθενται σε πολλαπλούς τύπους, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε χώρου που καλούνται να εξυπηρετήσουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μονάδες τοίχου: Οι μονάδες τοίχου της Toshiba προσφέρουν την άνεση που θέλετε. Επιλέξτε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα κλιματιστικών τοίχου Toshiba.
- ✓ Μονάδες δαπέδου Bi Flow: Όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι το δωμάτιο που θέλετε να κλιματίσετε, οι μονάδες δαπέδου αποτελούν μια μοναδική και κυρίως ευέλικτη λύση άνεσης για τέλεια θέρμανση και ψύξη.
- ✓ Καναλάτες μονάδες: Αν η άνεση είναι το βασικό ζητούμενό σας, οι καναλάτες μονάδες σίγουρα θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία με την ευελιξία και τις υψηλές προδιαγραφές τους.
 - Λεπτή σχεδίαση μικρού μεγέθους, με ύψος μόλις 210mm, η οποία είναι ιδανική για κάθε διάταξη σπιτιού
- ✓ Μονάδες τύπου κασέτας: Για σας που αναζητάτε μια λύση ψευδοροφής αλλά έχετε περιορισμούς στις διαστάσεις, οι μονάδες τύπου κασέτας, θα απαντήσουν στις ανάγκες σας για προηγμένο έλεγχο αέρα και διακριτική σχεδίαση.
 - Διαστάσεις 620x620mm και λεπτό πλαίσιο με ύψος 650mm
 - Πάνελ με βάθος μόλις 10mm και κομψή σχεδίαση

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	2M14G3AVG-E	2M18G3AVG-E	3M18G3AVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,50-4,00-4,90	1,60-5,20-6,50	2,00-5,20-7,50
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	5.118-13.649-16.719	5.459-17.743-22.179	6.824-17.743-25.591
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,70 / A+++	8,70 / A+++	8,60 / A+++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,00-4,40-5,20	1,30-5,60-8,20	1,90-6,80-8,30
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	3.412-15.013-17.743	4.436-19.108-27.980	6.483-23.203-28.321
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,80 / A++	4,80 / A++	4,80 / A++
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kg	35	43	44
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8"x2 - 1 / 4"x2	3 / 8"x2 - 1 / 4"x2	3 / 8"x2+1 / 2"x1 - 1 / 4"x3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μον. / σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 - 30 / 10	20 - 30 / 10	25 - 50 / 10
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Ιαπωνία / Ταϊλάνδη	
ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.370	1.520	2.150
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	3,50	4,30	4,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.233	1.368	1.935



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAS-	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,00-7,00-9,00	2,00-8,00-10,00	2,50-10,00-11,50
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	6.824-23.885-30.709	6.824-27.297-34.121	8.530-34.121-39.240
SEER / Ενεργειακή Κλάση		8,50 / A+++	8,30 / A++	7,20 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,00-8,70-11,50	2,00-9,00-12,00	2,20-12,00-14,20
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	BTU/h	6.824-29.686-39.240	6.824-30.709-40.946	7.507-40.946-48.452
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,60 / A++	4,50 / A+	4,30 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Βάρος εξωτερικής μονάδας	Kg	67	68	78
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8"x1+1 / 2"x2 - 1 / 4"x3	3 / 8"x2+1 / 2"x2 - 1 / 4"x4	3 / 8"x3+1 / 2"x2 - 1 / 4"x5
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (μον. / σύνολο) / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	25 - 70 / 15	25 - 70 / 15	25 - 80 / 15
Δυνατότητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας		Έξω	Έξω	Έξω
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.400	2.960	3.512
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	7,20	7,20	7,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.160	2.664	3.161



ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Συνδυασμοί & Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Εσωτερικές Μονάδες

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	RAS -2M14G3AVG-E	RAS -2M18G3AVG-E	RAS -3M18G3AVG-E	RAS -3M26G3AVG-E	RAS -4M27G3AVG-E	RAS -5M34G3AVG-E
ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WOODEN										
	RAS-B10S4KVDG-E	1.150	1,60	1.035	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13S4KVDG-E	1.170	1,60	1.053	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18S4KVDG-E	1.360	1,60	1.224				✓	✓	✓
ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WHITE										
	RAS-B10S4KVPG-E	900	1,40	810	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13S4KVPG-E	910	1,40	819	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18S4KVPG-E	1.030	1,40	927				✓	✓	✓
ΤΟΙΧΟΥ / HAORI										
	RAS-B10N4KVRG-E1	720	1,10	648	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13N4KVRG-E	796	1,10	716	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16N4KVRG-E	890	1,20	801		✓	✓	✓	✓	✓
ΤΟΙΧΟΥ / EDGE BLACK										
	RAS-B10G3KVSG-B-E	520	1,00	468	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13G3KVSG-B-E	590	1,00	531	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16G3KVSG-B-E	650	1,00	585		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18G3KVSG-B-E	730	1,40	657				✓	✓	✓
	RAS-B22G3KVSG-B-E	770	1,40	693				✓	✓	✓
	RAS-B24G3KVSG-B-E	830	1,40	747				✓	✓	✓
ΤΟΙΧΟΥ / EDGE WHITE										
	RAS-B10G3KVSG-E	450	1,00	405	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13G3KVSG-E	504	1,00	454	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16G3KVSG-E	550	1,00	495		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18G3KVSG-E	610	1,40	549				✓	✓	✓
	RAS-B22G3KVSG-E	640	1,40	576				✓	✓	✓
	RAS-B24G3KVSG-E	680	1,40	612				✓	✓	✓

ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ 24%)	RAS -2M14G3AVG-E	RAS -2M18G3AVG-E	RAS -3M18G3AVG-E	RAS -3M26G3AVG-E	RAS -4M27G3AVG-E	RAS -5M34G3AVG-E
--------------------------------	---------	---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ΤΟΙΧΟΥ / ΥΚΑΙ

	RAS-B07E2KVG-E	290	0,90	261	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B10E2KVG-E	300	0,90	270	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13E2KVG-E	332	0,90	299	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16E2KVG-E	380	0,90	342		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18E2KVG-E	422	0,90	380				✓	✓	✓
	RAS-B24E2KVG-E	515	1,50	464				✓	✓	✓

ΤΟΙΧΟΥ / SUMATO

	RAS-B07B2KVG-E	284	0,90	256	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B10B2KVG-E	298	0,90	268	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13B2KVG-E	328	0,90	295	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B16B2KVG-E	364	1,00	328		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18B2KVG-E	410	1,00	369				✓	✓	✓
	RAS-B24B2KVG-E	494	1,50	445				✓	✓	✓

BI FLOW

	RAS-B10J2FVG-E	950	1,60	855	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B13J2FVG-E	1.020	1,60	918	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-B18J2FVG-E	1.300	1,60	1.170				✓	✓	✓

ΚΑΝΑΛΑΤΑ

	RAS-M10U2DVG-E	1.200	1,60	1.080	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13U2DVG-E	1.230	1,60	1.107	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16U2DVG-E	1.300	1,90	1.170		✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M22U2DVG-E	1.480	2,20	1.332				✓	✓	✓
	RAS-M24U2DVG-E	1.560	2,20	1.404				✓	✓	✓

ΚΑΣΕΤΕΣ

	RAS-M10U2MUVG-E	1.470 (1.050+240+180)	1,77	1.323	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M13U2MUVG-E	1.590 (1.170+240+180)	1,77	1.431	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAS-M16U2MUVG-E	1.710 (1.290+240+180)	1,77	1.539		✓	✓	✓	✓	✓

ΟΙΚΙΑΚΑ & ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ.		ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (KG)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (M)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (M)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (GR / M)
					ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ					

ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WOODEN

RAS-10S4AVPG-E	RAS-B10S4KVDG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-13S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-18S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	0,96	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / DAISEIKAI 10 WHITE

RAS-10S4AVPG-E	RAS-B10S4KVPGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-13S4AVPG-E	RAS-B13S4KVPGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,96	2	15	20
RAS-18S4AVPG-E	RAS-B18S4KVPGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	0,96	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / HAORI

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10N4KVRG-E1	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16A	4 x 1,5	0,90	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / EDGE BLACK

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10G3KVSGB-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGB-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGB-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGB-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGB-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-24J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSGB-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,34	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / EDGE WHITE

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10G3KVSGE-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGE-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGE-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20
RAS-24J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSGE-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,34	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / YUKAI

RAS-07E2AVG-E	RAS-B07E2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,34	2	15	-
RAS-10E2AVG-E	RAS-B10E2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,49	2	15	-
RAS-13E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,54	2	15	-
RAS-16E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,68	2	15	20
RAS-18E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,93	2	15	20
RAS-24E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,18	2	15	20

ΤΟΙΧΟΥ / SUMATO

RAS-07B2AVG-E	RAS-B07B2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,44	2	15	-
RAS-10B2AVG-E	RAS-B10B2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,49	2	15	-
RAS-13B2AVG-E	RAS-B13B2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,54	2	15	-
RAS-16B2AVG-E	RAS-B16B2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,68	2	15	20
RAS-18B2AVG-E	RAS-B18B2KVG-E	Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,93	2	15	20
RAS-24B2AVG-E	RAS-B24B2KVG-E	Twin Rotary	E ή M	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,23	2	15	20

BI FLOW

RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B10J2FVG-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,65	2	15	20
RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B13J2FVG-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 1,5	10 A	4 x 1,5	0,90	2	15	20
RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B18J2FVG-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,20	2	15	20

MULTI OUTDOOR UNITS

RAS-2M14G3AVG-E		Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,02	2 / μονάδα	30	20
RAS-2M18G3AVG-E		Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,02	2 / μονάδα	30	20
RAS-3M18G3AVG-E		Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,05	2 / μονάδα	50	20
RAS-3M26G3AVG-E		Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2 / μονάδα	40	20
RAS-4M27G3AVG-E		Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2 / μονάδα	40	20
RAS-5M34G3AVG-E		Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,92	2 / μονάδα	40	20

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υφασμάτινες επενδύσεις μηχανημάτων HAORI

TOSHIBA




ΚΩΔΙΚΟΣ	RB-I4101-E	RB-I4102-E	RB-I4103-E	RB-I4104-E	RB-I4105-E	RB-I4106-E
ΧΡΩΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ						
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	Dark Gray Στάνταρ (μαζί με το μηχανήμα)	Light Gray Στάνταρ (μαζί με το μηχανήμα)	Bluish Gray Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	Gray Beige Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	Dark Brown Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)	Emerald Blue Αξεσουάρ (Ειδική παραγγελία)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ						
(με ΦΠΑ 24%) €	79	79	79	79	79	79

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ WI-FI

5 χρώματα για 5 λειτουργίες: Auto, Cool, Dry, Heat, Fan-only

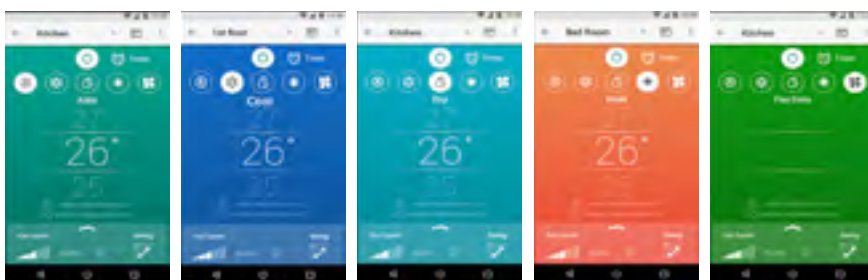


ΚΩΔΙΚΟΣ	RB-N105S-G	RB-N106S-G
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Wi-Fi Module Χωρίς καλώδιο για οικιακά μηχανήματα (εσωτερική τοποθέτηση)	Wi-Fi Module Με καλώδιο για οικιακά μηχανήματα (εξωτερική τοποθέτηση)

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
(χωρίς Τ.Α & Φ.Π.Α. 24%) €	110	118
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	104	112

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ



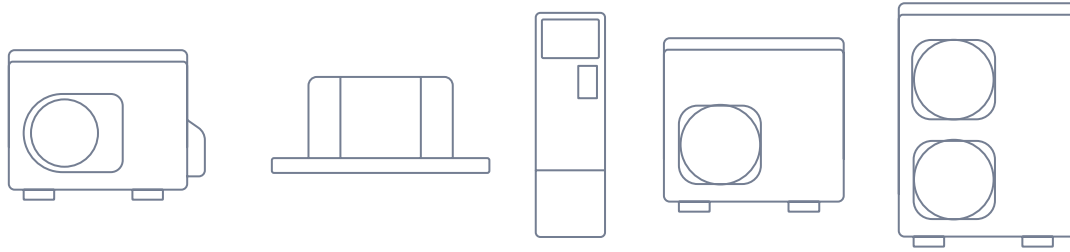



Ποιότητα Αέρα




Άνεση

Συμπαγής, αθόρυβη και με ελκυστικό σχεδιασμό

Αυτή η μονάδα τοίχου είναι κατάλληλη για κάθε εγκατάσταση σε νέες κατασκευές ή ανακαινίσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Η επιλογή της αυτόματης κίνησης των περσίδων επιτρέπει την καλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή του αέρα
- ✓ Ασύρματο τηλεχειριστήριο με προεπιλεγμένες λειτουργίες μέσω ειδικών πλήκτρων: λειτουργία υψηλής ισχύος, αθόρυβη λειτουργία, άνετος ύπνος, οικολογική λειτουργία
- ✓ Αυτοκαθαριζόμενο σύστημα για την πρόληψη του σχηματισμού μούχλας στους εναλλάκτες θερμότητας
- ✓ Λειτουργία άνετου ύπνου με αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του δωματίου και της ταχύτητας του ανεμιστήρα



1 Phase Types / 3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATW-E (1PH)	GP801ATW-E (1PH)	GP1101AT-E (1PH)	GP1101AT8-E (3PH)
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561KRTP-E	HM801KRTP-E	HM1101KRTP-E	HM1101KRTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6	1,9 - 7,1 - 8,0	3,1 - 10,0 - 12,0	2,6 - 10,0 - 12,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,84 / A++	7,56 / A++	7,36 / A++	6,53 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 7,3	1,3 - 8,0 - 11,3	2,6 - 11,2 - 13,0	2,4 - 11,2 - 13,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,19 / A+	4,16 / A+	4,42 / A+	4,22 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	320 x 1.050 x 250	320 x 1.050 x 250	348 x 1.200 x 280	348 x 1.200 x 280
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 14	74 / 14	104 / 19	95 / 19
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Πολωνία - Ταϊλάνδη		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη	


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.880	3.510	4.360	4.840
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130 - 750	2.680 - 830	3.490 - 870	3.970 - 870
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,90	8,80	12,30	11,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.592	3.159	3.924	4.356



ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM301ATP-E (1PH)	GM401ATP-E (1PH)	GM561ATP-E1 (1PH)	GM801ATP-E (1PH)	GM901ATP-E (1PH)	GM1101ATP-E (1PH)	GM1101AT8P-E (3PH)
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM301KRTP-E	HM401KRTP-E	HM561KRTP-E1	HM801KRTP-E	HM901KRTP-E	HM1101KRTP-E	HM1101KRTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,0	0,9 - 3,6 - 4,0	1,5 - 5,0 - 5,6	1,5 - 6,7 - 8,0	1,9 - 8,0 - 8,8	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 9,5 - 11,2
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,36 / A++	6,12 / A++	6,31 / A++	5,73 / A+	6,10 / A++	6,10 / A++	6,10 / A++
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 - 3,4 - 4,5	0,8 - 4,0 - 5,0	1,5 - 5,3 - 6,3	1,5 - 7,7 - 9,0	1,6 - 9,0 - 9,9	3,0 - 11,2 - 13,0	3,0 - 11,2 - 13,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,1 / A+	4,22 / A+	4,0 / A+	4,01 / A+	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1.050 x 250	320 x 1.050 x 250	320 x 1.050 x 250	348 x 1.200 x 280	348 x 1.200 x 280
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	33 / 10	39 / 10	40 / 14	44 / 14	47 / 14	68 / 19	69 / 19
Συνδέσεις Flare (σερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	20 / 10	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη						

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ								
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.730	1.970	2.240	2.530	2.730	3.470	3.670
Εξωτερικής - Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.160 - 570	1.330 - 640	1.490 - 750	1.700 - 830	1.890 - 840	2.600 - 870	2.800 - 870
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	4,30	4,90	5,40	5,80	6,10	8,70	8,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ								
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.557	1.773	2.016	2.277	2.457	3.123	3.303



Άνεση




Εύκολη Εγκατάσταση

Η ιδανική λύση για μικρές εμπορικές εφαρμογές

Κασέτα 4 κατευθύνσεων που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και απόλυτη άνεση.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Δύο επιλογές σχήματος περσίδων: περσίδες ευθείας ροής και περσίδες ευρείας ροής για βέλτιστη κατανομή αέρα
- ✓ Ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περσίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά
- ✓ Ευρεία ροή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις
- ✓ Λειτουργία αυτοκαθαρισμού και άκρο Ag Ion για προστασία κατά της μούχλας στο καπάκι της αποχέτευσης
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Συμπαγές πλαίσιο με ύψος μόλις 256mm (μεγέθη 5 και 8)
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATW-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561UTP-E	HM801UTP-E	HM1101UTP-E	HM1401UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6	1,9 - 7,1 - 8,0	3,1 - 10,0 - 12,0	3,1 - 12,5 - 14,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,73 / A++	8,96 / A+++	9,00 / A+++	8,59 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 8,1	1,3 - 8,0 - 11,3	2,6 - 11,2 - 13,0	2,6 - 14,0 - 16,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,98 / A++	5,24 / A+++	4,76 / A++	4,75 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	45 / 20 / 4	74 / 20 / 4	104 / 24 / 4	104 / 24 / 4
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Πολωνία - Ταϊλάνδη		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.780	4.490	5.630	6.010
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130	2.680	3.490	3.810
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.180	1.340	1.670	1.730
Στομίου RBC-U32PGP-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	300	300	300	300
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,90	9,80	13,20	13,20


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.402	4.041	5.067	5.409
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------



ΚΑΣΕΤΑ


4 Κατευθύνσεων



3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101UTP-E	HM1401UTP-E	HM1601UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 -10,0 - 12,0	2,6 - 12,5 - 14,0	2,6 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		7,32 / A++	7,35 / TBD	6,99 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 - 11,2- 15,6	2,4 - 14,0 - 18,0	2,4 - 16,0 - 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,38 / A+	4,38 / TBD	4,38 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	95 / 24 / 4	95 / 24 / 4	95 / 24 / 4,
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	6.110	6.380	7.160
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.970	4.180	4.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.670	1.730	1.930
Στομίου RBC-U32RGP-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	300	300	300
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	12,30	12,30	12,30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.499	5.742	6.444




1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM561ATP-E(1)	GM801ATP-E	GM901ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E	GM1601ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561UTP-E	HM801UTP-E	HM901UTP-E	HM1101UTP-E	HM1401UTP-E	HM1601UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 - 5,0 - 5,6	1,5 - 6,7 - 8,0	1,9 - 8,0 - 8,8	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,0 - 13,2	3,0 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,34 / A++	5,81 / A+	7,20 / A++	6,15 / A++	5,71 / A+	6,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 - 5,3 - 6,3	1,5 - 7,7 - 9,0	1,6 - 9,0 - 9,9	3,0 - 11,2- 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0	3,0 - 16,0 - 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,42 / A+	4,6 / A++	4,28 / A+	4,29 / A+	4,35 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	40 / 20 / 4	44 / 20 / 4	47 / 24 / 4	68 / 24 / 4	68 / 24 / 4	95 / 24 / 4
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ							
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.140	3.510	3.800	4.740	4.950	5.760
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)		1.490	1.700	1.890	2.600	2.750	3.360
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)		1.180	1.340	1.440	1.670	1.730	1.930
Στομίου RBC-U32RGP-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)		300	300	300	300	300	300
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)		170	170	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)		6,40	6,80	7,50	9,60	9,60	12,30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ							
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.826	3.159	3.420	4.266	4.455	5.184





3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E	GM1601AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101UTP-E	HM1401UTP-E	HM1601UTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,0 - 13,2	3,0 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,15 / A++	5,71 / A+	6,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 11,2- 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0	3,0 - 16,0 - 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,28 / A+	4,29 / A+	4,35 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	69 / 24 / 4	69 / 24 / 4	94 / 24 / 4
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.940	5.100	6.160
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.800	2.900	3.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.670	1.730	1.930
Στομίου RBC-U32RGP-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	300	300	300
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	9,70	9,70	12,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.446	4.590	5.544






ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ

4 Κατευθύνσεων

TOSHIBA



Απλός Σχεδιασμός




Εύκολη Εγκατάσταση

Αποτελεσματικότητα σχεδιασμένη για μικρές εμπορικές εφαρμογές

Η συμπαγής κασέτα 4 κατευθύνσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου χρειάζεται μια συμπαγής και αποδοτική μονάδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κομψή και επίπεδη εμφάνιση
- ✓ Ταιριάζει με οροφή πλέγματος T-bar: 620mm x 620mm
- ✓ Ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περσίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά
- ✓ 5 επιλογές ροής αέρα
- ✓ Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 256mm
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATW-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561MUT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,27 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 7,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,32 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 575 x 575
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	12 x 620 x 620
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	45 / 15 / 2,5
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Πολωνία - Ταϊλάνδη

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.840
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.300
Στομίου RBC-UM21PG(W) (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	240
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,25


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.456
-----------------------------------	---	-------



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΣΕΤΑ



4 Κατευθύνσεων



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM301ATP-E	GM401ATP-E	GM561ATP-E(1)
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM301MUT-E	HM401MUT-E	HM561MUT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,0	0,9 - 3,6 - 4,0	1,5 - 5,0 - 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,94 / A+	5,76 / A+	5,69 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 - 3,4 - 4,5	0,8 - 4,0 - 5,0	1,5 - 5,3 - 6,3
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,7 / A++	4,44 / A+	4,37 / A+
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Διαστάσεις στομίου (ΥxΠxΒ)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής / στομίου	Kg	33 / 15 / 2,5	39 / 15 / 2,5	40 / 15 / 2,5
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	20 / 10	30 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.770	3.000	3.200
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.160	1.330	1.490
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.200	1.260	1.300
Στομίου RBC-UM21PG(W) (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	240	240	240
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,05	5,65	5,75
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.493	2.700	2.880

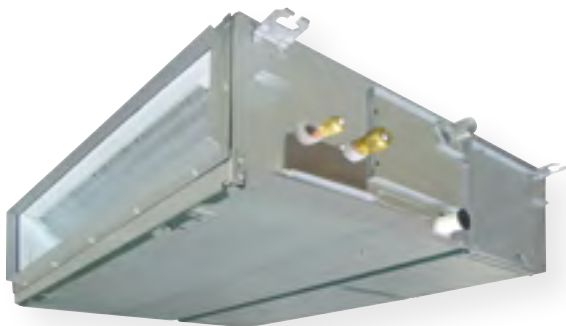

Προσαρμοστικότητα




Εύκολη Εγκατάσταση

Μεγαλύτερη άνεση των χρηστών

Όποιο και αν είναι το σχήμα του χώρου σας το ευέλικτο αυτό μοντέλο εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμοκρασία και διανομή του αέρα για μεγαλύτερη άνεση των χρηστών.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ευέλικτος σχεδιασμός με δυνατότητα διαμόρφωσης για εισαγωγή αέρα από την πίσω πλευρά στο κλασικό σχέδιο ή εναλλακτικά από την κάτω πλευρά της μονάδας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή νωπού αέρα μέσω μιας προχαραγμένης αναμονής.
- ✓ Διαθέσιμη πίεση ως 120Pa: χάρη στον ανεμιστήρα DC
- ✓ Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 275mm
- ✓ Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους
- ✓ Εύκολη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου από την πλαϊνή πλευρά της μονάδας
- ✓ Προαιρετικό ακροφύσιο αποβολής αέρα



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATW-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561BTP-E	HM801BTP-E	HM1101BTP-E	HM1401BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6	1,9 - 7,1 - 8,0	3,1 - 10,0 - 12,0	3,1 - 12,5 - 14,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,81 / A+	7,86 / A++	7,19 / A++	6,77 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 7,4	1,3 - 8,0 - 11,3	2,6 - 11,2 - 13,0	2,6 - 14,0 - 16,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,27 / A+	4,85 / A++	4,30 / A+	4,29 / TBD
Παροχή Αέρα (Υ / Χ)	m³ / h	800 - 480	1200 - 750	2100 - 1260	2100 - 1260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	30 - 150	30 - 150	40 - 150	40 - 150
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 23	74 / 31	104 / 41	104 / 41
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Πολωνία - Ταϊλάνδη		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη	


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.490	4.220	5.180	5.600
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130	2.680	3.490	3.810
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.190	1.370	1.520	1.620
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,80	10,50	14,50	14,50

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.141	3.798	4.662	5.040
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------






3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101BTP-E	HM1401BTP-E	HM1601BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 -10,0 - 12,0	2,6 - 12,5 - 14,0	2,6 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,10 / A+	6,02 / TBD	5,81 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 - 11,2- 15,6	2,4 - 14,0 - 18,0	2,4 - 16,0 - 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,19 / A+	3,99 / TBD	3,96 / TBD
Παροχή Αέρα (Υ / Χ)	m³ / h	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	40 - 150	40 - 150	40 - 150
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	95 / 41	95 / 41	95 / 41
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.660	5.970	6.660
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.970	4.180	4.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.520	1.620	1.730
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	13,60	13,60	13,60
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.094	5.373	5.994




1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM561ATP-E(1)	GM801ATP-E	GM901ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E	GM1601ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561BTP-E	HM801BTP-E	HM901BTP-E	HM1101BTP-E	HM1401BTP-E	HM1601BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 - 5,0 - 5,6	1,5 - 6,7 - 8,0	1,9 - 8,0 - 8,8	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,1 - 13,2	3,0 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,28 / A	5,20 / A	6,10 / A++	5,28 / A	5,36 / TBD	5,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 - 5,3 - 6,3	1,5 - 7,7 - 9,0	1,6 - 9,0 - 9,9	3,0 - 11,2- 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0	3,0 - 16,0 - 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,08 / A+	4,13 / A+	4,6 / A++	4,19 / A+	4,19 / TBD	3,90 / TBD
Παροχή Αέρα (Υ / Χ)	m³ / h	800 - 480	1.200 - 750	1.700 - 1.000	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	30 - 150	30 - 150	40 - 150	40 - 150	40 - 150	40 - 150
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	40 / 23	44 / 31	47 / 41	68 / 41	68 / 41	95 / 41
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη					

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ							
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.850	3.240	3.560	4.290	4.540	5.260
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.490	1.700	1.890	2.600	2.750	3.360
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.190	1.370	1.500	1.520	1.620	1.730
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,30	7,50	8,80	10,90	10,90	13,60
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ							
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.565	2.916	3.204	3.861	4.086	4.734







3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E	GM1601AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101BTP-E	HM1401BTP-E	HM1601BTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,1 - 13,2	3,0 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,28 / A	5,36 / TBD	5,3 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 11,2 - 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0	3,0 - 16,0 - 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,19 / A+	4,19 / TBD	3,90 / TBD
Παροχή Αέρα (Υ / Χ)	m³ / h	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260	2.100 - 1.260
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	40 - 150	40 - 150	40 - 150
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750	275 x 1.400 x 750
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	69 / 41	69 / 41	94 / 41
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη ψυγμετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.490	4.690	5.660
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.800	2.900	3.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.520	1.620	1.730
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	10,90	10,90	13,50
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.041	4.221	5.094





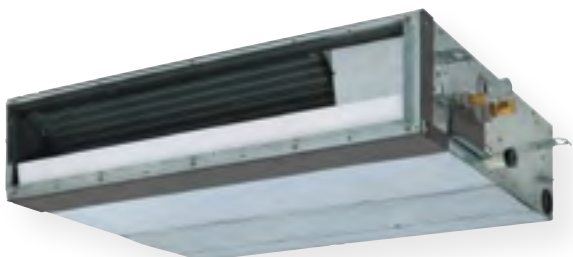

Προσαρμοστικότητα




Εύκολη Εγκατάσταση

Κομψό, αποτελεσματικό με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση!

Με εγκατάσταση σε εσοχή της οροφής ή σε ψευδοροφή, η καναλάτη μονάδα χαμηλού προφίλ της Toshiba προσφέρει την απόλυτη τεχνολογία με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και εύκολη εγκατάσταση.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ευέλικτος σχεδιασμός με δυνατότητα διαμόρφωσης για εισαγωγή αέρα από την πίσω πλευρά στο κλασικό σχέδιο ή εναλλακτικά από την κάτω πλευρά της μονάδας. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για παροχή νωπού αέρα μέσω μιας προχαραγμένης αναμονής.
- ✓ Φυσική αποχέτευση ή ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης για διαχείριση των συμπυκνωμάτων
- ✓ Διαθέσιμη πίεση μέχρι 50Pa με ρύθμιση τεσσάρων βημάτων
- ✓ Λεπτή μονάδα με ύψος μόλις 21cm και βάρος 22kg για αυξημένη ευελιξία κατά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος



1 Phase Types


ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATW-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM561SDT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,77 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 7,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,20 / A+
Παροχή Αέρα (Y / X)	m³ / h	780 - 582
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	4 - 44
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	630 x 799 x 299
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	210 x 845 x 645
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 22
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη - Ιαπωνία - Πολωνία

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ		
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.680
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.380
Χειριστήριου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,70
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ		
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.312



ΚΑΝΑΛΑΤΟ

Χαμηλού Προφίλ



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM301ATP-E	GM401ATP-E	GM561ATP-E(1)
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM301SDT-E	RM401SDT-E	RM561SDT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 2,5 - 3,0	0,9 - 3,6 - 4,0	1,5 - 5,0 - 5,6
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,29 / A++	5,86 / A+	5,14 / A+
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 - 3,4 - 4,5	0,8 - 4,0 - 5,0	1,5 - 5,3 - 6,3
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,6 / A++	4,01 / A+	4,16 / A+
Παροχή Αέρα (Υ / Χ)	m³ / h	600 - 480	690 - 522	780 - 582
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	5 - 45	5 - 45	4 - 44
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxB)	mm	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	33 / 22	39 / 22	40 / 22
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		3 / 8" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	20 / 10	30 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη		


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.610	2.830	3.040
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.160	1.330	1.490
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.280	1.330	1.380
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	5,50	6,10	6,20

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.349	2.547	2.736
-----------------------------------	---	-------	-------	-------






Σχεδιασμένο με απλότητα... για τη δική σας άνεση

Ο απλός αλλά κομψός σχεδιασμός βοηθάει στη δημιουργία ευχάριστης και χαλαρωτικής ατμόσφαιρας, φθάνοντας γρήγορα στην επιθυμητή θερμοκρασία.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αυτόματος έλεγχος περσίδων για άνεση και αποδοτικότητα όλο το χρόνο
- ✓ Χαμηλά επίπεδα θορύβου χάρη στη μεγάλη διάμετρο του ανεμιστήρα και στον κινητήρα DC
- ✓ Λειτουργία αυτοκαθαρισμού που διατηρεί τη ροή νωπού αέρα σταθερή και μειώνει τις επισκέψεις συντήρησης
- ✓ Ο σχεδιασμός αυτός αντιπροσωπεύει την καλύτερη δυνατή λύση όπου υπάρχει έλλειψη χώρου ή εσοχής στην οροφή
- ✓ Το kit σύνδεσης παρέχεται ως επιλογή για εξωτερική είσοδο / έξοδο χωρίς προετοιμασία του τοπικού ηλεκτρονόμου
- ✓ Η γωνία της ροής του αέρα ρυθμίζεται αυτόματα στην πιο κατάλληλη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες ψύξης ή θέρμανσης
- ✓ Προαιρετικά παρέχεται αντιβακτηριδιακή αποχέτευση



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATWP-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561CTP-E	HM801CTP-E	HM1101CTP-E	HM1401CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6	1,9 - 7,1 - 8,0	3,1 - 10,0 - 12,0	3,1 - 12,5 - 14,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,93 / A++	8,35 / A++	8,58 / A++	7,99 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 7,4	1,3 - 8,0 - 11,3	2,6 - 11,2 - 13,0	2,6 - 14,0 - 16,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,73 / A++	5,10 / A++	4,75 / A++	4,74 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 950 x 690	235 x 1.270 x 690	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 23	74 / 29	104 / 37	104 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Πολωνία - Ταϊλάνδη		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη	


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.480	4.210	5.140	5.690
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130	2.680	3.490	3.810
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.180	1.360	1.480	1.710
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,80	10,30	14,10	14,10

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.132	3.789	4.626	5.121
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------






3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101CTP-E	HM1401CTP-E	HM1601CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 -10,0 - 12,0	2,6 - 12,5 - 14,0	2,6 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,80 / A++	6,60 / TBD	6,24 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 - 11,2- 14,0	2,4 - 14,0 - 18,0	2,4 - 16,0 - 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,23 / A+	4,22 / TBD	4,21 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	95 / 37	95 / 37	95 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ιαπωνία - Ταϊλάνδη		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.620	6.060	6.740
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.970	4.180	4.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.480	1.710	1.810
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	13,20	13,20	13,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.058	5.454	6.066




1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM401ATP-E	GM561ATP-E(1)	GM801ATP-E	GM901ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E	GM1601ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM401CTP-E	HM561CTP-E	HM801CTP-E	HM901CTP-E	HM1101CTP-E	HM1401CTP-E	HM1601CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0.9 - 3.5 - 4.0	1.5 - 5.0 - 5.6	1.5 - 6.9 - 8.0	1.9 - 8.0 - 8.8	3.0 - 9.5 - 11.2	3.0 - 12.1 - 13.2	3.0 - 14.0 - 16.0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,34 / A++	5,50 / A	5,62 / A+	6,10 / A++	5,86 / A+	5,36 / TBD	5,90 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,8 - 4,0 - 5,0	1,5 - 5,3 - 6,3	1,5 - 7,7 - 9,0	1,6 - 9,0 - 9,9	3,0 - 11,2- 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0	3,0 - 16,0 - 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		5,10 / A+++	4,32 / A+	4,21 / A+	4,60 / A++	4,27 / A+	4,19 / TBD	4,10 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 950 x 690	235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	39 / 23	40 / 23	44 / 29	47 / 37	68 / 37	68 / 37	95 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	20 / 10	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη						

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ								
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.650	2.840	3.230	3.490	4.250	4.630	5.340
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.330	1.490	1.700	1.890	2.600	2.750	3.360
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.150	1.180	1.360	1.430	1.480	1.710	1.810
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	6,20	6,30	7,30	8,40	10,50	10,50	13,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ								
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.385	2.556	2.907	3.141	3.825	4.167	4.806






3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E	GM1601AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101CTP-E	HM1401CTP-E	HM1601CTP-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,1 - 13,2	3,0 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,86 / A+	5,36 / TBD	5,90 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 11,2 - 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0	3,0 - 16,0 - 18,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,27 / A+	4,19 / TBD	4,10 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690	235 x 1.586 x 690
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	69 / 37	69 / 37	94 / 37
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης			Ιαπωνία / Ταϊλάνδη	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ				
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.450	4.780	5.740
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.800	2.900	3.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.480	1.710	1.810
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	10,60	10,60	13,10
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ				
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.005	4.302	5.166







Ευρεία Προσαρμοστικότητα




Εύκολη Εγκατάσταση

Ιδανική λύση για ψύξη και θέρμανση μεγάλων χώρων

Η νέα μονάδα της Toshiba, τύπου ντουλάπας, αποτελεί την ιδανική λύση για ψύξη και θέρμανση μεγάλων χώρων, προσφέροντας ευκολία στην εγκατάσταση και μεγάλη ροή αέρα.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Μεγάλος εύρος λειτουργίας από 2 έως 6HP.
- ✓ Συνδεσιμότητα με συστήματα 1 προς 1 ή ακόμα και Twin
- ✓ Μεγάλη ταχύτητα ροής αέρα για ψύξη ή θέρμανση μεγάλων χώρων
- ✓ Οριζόντιες και κάθετες περσίδες για βέλτιστη κατανομή του αέρα
- ✓ Άμεση εγκατάσταση με την απευθείας τοποθέτηση της μονάδας στο δάπεδο
- ✓ Λειτουργία της μονάδας με την τοποθέτηση στο ρεύμα και ενσωματωμένο χειριστήριο ελέγχου
- ✓ Ενσωματωμένος ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου




1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP561ATW-E	GP801ATW-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561FT-E	HM801FT-E	HM1101FT-E	HM1401FT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,2 - 5,0 - 5,6	1,9 - 7,1 - 8,0	3,1 - 10,0 - 12,0	3,1 - 12,5 - 14,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,87 / A+	6,43 / A++	6,99 / A++	6,49 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	0,9 - 5,6 - 7,0	1,3 - 8,0 - 11,3	2,6 - 11,2 - 13,0	2,6 - 14,0 - 16,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,21 / A+	4,43 / A+	4,40 / A+	4,38 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	630 x 799 x 299	1.050 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	45 / 44	74 / 45	104 / 59	104 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Πολωνία - Ιαπωνία		Ιαπωνία / Ιαπωνία	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ					
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.600	5.420	6.360	6.810
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.130	2.680	3.490	3.810
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.300	2.570	2.700	2.830
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	8,90	11,90	16,30	16,30
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ					
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.140	4.878	5.724	6.129





3 Phase Types


ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E	GP1601AT8-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101FT-E	HM1401FT-E	HM1601FT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,6 - 10,0 - 12,0	2,6 - 12,5 - 14,0	2,6 - 14,0 - 16,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		6,14 / A+	6,10 / TBD	5,88 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	2,4 - 11,2 - 14,0	2,4 - 14,0 - 18,0	2,4 - 16,0 - 19,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,02 / A+	4,02 / TBD	3,98 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320	1.340 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	95 / 59	95 / 59	95 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	75 / 30	75 / 30	75 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Iapωνία / Iapωνία		

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	6.840	7.180	8.030
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.970	4.180	4.760
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.700	2.830	3.100
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	15,40	15,40	15,40

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	6.156	6.462	7.227
-----------------------------------	---	-------	-------	-------



1 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM561ATP-E(1)	GM801ATP-E	GM1101ATP-E	GM1401ATP-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM561FT-E	HM801FT-E	HM1101FT-E	HM1401FT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 - 5,0 - 5,6	1,5 - 6,9 - 7,4	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,1 - 13,2
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,15 / A	4,89 / B	5,16 / A	4,86 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	1,5 - 5,3 - 6,3	1,5 - 7,7 - 9,0	3,0 - 11,2 - 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		4,00 / A+	3,81 / A	3,92 / A	3,90 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 210	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	40 / 44	44 / 45	68 / 59	68 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		1 / 2" - 1 / 4"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	30 / 30	30 / 30	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Iapωνία / Ταϊλάνδη - Iapωνία			


ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.960	4.440	5.470	5.750
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	1.490	1.700	2.600	2.750
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.300	2.570	2.700	2.830
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	8,40	8,90	12,70	12,70

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	3.564	3.996	4.923	5.175
-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------





3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1401AT8P-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	HM1101FT-E	HM1401FT-E
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 9,5 - 11,2	3,0 - 12,1 - 13,2
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,16 / A	4,86 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	3,0 - 11,2 - 13,0	3,0 - 13,0 - 16,0
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		3,92 / A	3,90 / TBD
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.750 x 600 x 390	1.750 x 600 x 390
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	69 / 59	69 / 59
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		5 / 8" - 3 / 8"	5 / 8" - 3 / 8"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	50 / 30	50 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη - Ιαπωνία	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ			
Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.670	5.900
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.800	2.900
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	2.700	2.830
Χειριστηρίου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	12,80	12,80
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			
(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	5.103	5.310







BIG DIGITAL INVERTER



Προσαρμοστικότητα



Εύκολη Εγκατάσταση

Εντυπωσιακή ροή αέρα ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους!

Οι καναλάτες μονάδες υψηλής στατικής πίεσης της Toshiba έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τον κλιματισμό μεγάλων ανοιχτών χώρων χάρη στα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά ροής αέρα που διαθέτουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Κινητήρας ανεμιστήρα DC 3 ταχυτήτων για σωστή ροή του αέρα και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- ✓ Η καναλάτη μονάδα υψηλής στατικής πίεσης DTP είναι συμβατή με σύστημα υφασμάτων αεραγωγών για ομοιόμορφη διάχυση του αέρα σε ολόκληρο τον κλιματιζόμενο χώρο
- ✓ Με ρυθμίσεις 7 βημάτων η στατική πίεση του συστήματος κυμαίνεται από 50 ως 250Pa
- ✓ Ροή αέρα που φτάνει τα 5.600 m³ / h για κατανομή του αέρα σε μεγάλους χώρους
- ✓ Τα ηλεκτρονικά στοιχεία είναι προσβάσιμα από την εξωτερική πλευρά της μονάδας

BIG DIGITAL INVERTER

3 Phase Types

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	GM2241AT8-E1	GM2801AT8-E1
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	RAV-	RM2241DTP-E2	RM2801DTP-E2
Ψυκτική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,6 - 19,0 - 22,4	4,6 - 22,5 - 27,0
SEER / Ενεργειακή Κλάση		5,82 / TBD	5,49 / TBD
Θερμική Απόδοση (ελαχ.-ονομ.-μεγ.)	kW	4,6 - 22,4 - 25,0	4,6 - 27,0 - 31,5
SCOP / Ενεργειακή Κλάση (Μεσαία Ζώνη)		3,78 / TBD	3,69 / TBD
Παροχή Αέρα (Υ / Χ)	m ³ / h	3.800	4.800
Εξωτερική στατική πίεση	Pa	50 - 250	50 - 250
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	1.550 x 1.010 x 370	1.550 x 1.010 x 370
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ)	mm	448 x 1.400 x 900	448 x 1.400 x 900
Βάρος εξωτερικής / εσωτερικής μονάδας	Kg	142 / 97	142 / 97
Συνδέσεις Flare (αερίου - υγρού)		11 / 8" - 1 / 2"	11 / 8" - 1 / 2"
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	100 / 30	100 / 30
Οίκος κατασκευής / Οίκος προέλευσης		Ιαπωνία / Ταϊλάνδη - Ιαπωνία	

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Συστήματος (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	11.970	13.070
Εξωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	7.100	7.900
Εσωτερικής μονάδας (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	4.700	5.000
Χειριστήριου RBC-AWSU52-E (Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	170	170
Τέλη ανακύκλωσης (Χωρίς ΦΠΑ 24%)	€	23,90	23,90

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

(Με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%)	€	10.773	11.763
-----------------------------------	---	--------	--------



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ημικεντρικών Προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑ (MM2)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (KG)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (M)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (M)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (GR / M)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

ΤΟΙΧΟΥ / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-HM561KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801ATW-E	RAV-HM801KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,9	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	35

ΤΟΙΧΟΥ / DIGITAL INVERTER

RAV-GM301ATP-E	RAV-HM301KRTP-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,6	2	15	20
RAV-GM401ATP-E	RAV-HM401KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	2	15	20
RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-HM561KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-HM801KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,3	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-HM901KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-HM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-HM1101KRTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35

ΚΑΣΕΤΑ / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-HM561UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801ATW-E	RAV-HM801UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,9	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-HM1601UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40

ΚΑΣΕΤΑ / DIGITAL INVERTER

RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-HM561UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-HM801UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,3	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-HM901UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-HM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-HM1101UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-HM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-HM1401UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1601ATP-E	RAV-HM1601UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	32 A	4 x 1,5	2,4	5	30	35
RAV-GM1601AT8P-E	RAV-HM1601UTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,4	5	30	35

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ημικεντρικών Προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑ (MM2)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Α)	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (KG)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (M)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (M)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (GR / M)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

ΚΑΣΕΤΑ / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-HM561MUT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
----------------	----------------	-------------	-----	---------	------	---------	------	---	----	----

ΚΑΣΕΤΑ / DIGITAL INVERTER

RAV-GM301ATP-E	RAV-HM301MUT-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,6	2	15	20
RAV-GM401ATP-E	RAV-HM401MUT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	2	15	20
RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-HM561MUT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20

ΚΑΝΑΛΑΤΟ / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-HM561BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801ATW-E	RAV-HM801BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,9	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	3	3	30	40
RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-HM1601BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40

ΚΑΝΑΛΑΤΟ / DIGITAL INVERTER

RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-HM561BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-HM801BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,3	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-HM901BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-HM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-HM1101BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-HM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-HM1401BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1601ATP-E	RAV-HM1601BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	32 A	4 x 1,5	2,4	5	30	35
RAV-GM1601AT8P-E	RAV-HM1601BTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,4	5	30	35

ΚΑΝΑΛΑΤΟ SLIM / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-RM561SDT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
----------------	----------------	-------------	-----	---------	------	---------	------	---	----	----

ΚΑΝΑΛΑΤΟ SLIM / DIGITAL INVERTER

RAV-GM301ATP-E	RAV-RM301SDT-E	Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,6	2	15	20
RAV-GM401ATP-E	RAV-RM401SDT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	2	15	20
RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-RM561SDT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20

ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ / BIG DIGITAL INVERTER

RAV-GM2241AT8-E	RAV-RM2241DTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ- ΜΕΣΑ	5 x 4 - 3 x 4	25 A	4 x 1,5	5	5	30	80
RAV-GM2801AT8-E	RAV-RM2801DTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ- ΜΕΣΑ	5 x 4 - 3 x 4	25 A	4 x 1,5	5	5	30	80

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ημικεντρικών Προϊόντων

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	ΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧ ΙΣΧΥΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑ (MM2)	ΑΣΦΑΛΕΙΑ (A)	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔ. ΕΣΩΤ.- ΕΞΩΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ R32 (KG)	ΕΛΑΧ. ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝ. (M)	ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ (M)	ΕΠΙΠΡΟΣΘ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (GR / M)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------	--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

ΟΡΟΦΗΣ / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-HM561CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801ATW-E	RAV-HM801CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,9	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-HM1601CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40

ΟΡΟΦΗΣ / DIGITAL INVERTER

RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-HM561CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-HM801CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,3	5	20	35
RAV-GM901ATP-E	RAV-HM901CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-HM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-HM1101CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-HM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-HM1401CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2	5	30	35
RAV-GM1601ATP-E	RAV-HM1601CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	32 A	4 x 1,5	2,4	5	30	35
RAV-GM1601AT8P-E	RAV-HM1601CTP-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,4	5	30	35

ΝΤΟΥΛΑΠΑ / SUPER DIGITAL INVERTER

RAV-GP561ATW-E	RAV-HM561FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	1,35	3	20	20
RAV-GP801ATW-E	RAV-HM801FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,9	3	30	35
RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1101FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1101FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1401FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	3,1	3	30	35
RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1401FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40
RAV-GP1601AT8-E	RAV-HM1601FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,6	3	30	40

ΝΤΟΥΛΑΠΑ / DIGITAL INVERTER

RAV-GM561ATP-E(1)	RAV-HM561FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 2,5	16 A	4 x 1,5	0,9	5	20	20
RAV-GM801ATP-E	RAV-HM801FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 4	20 A	4 x 1,5	1,3	5	20	35
RAV-GM1101ATP-E	RAV-HM1101FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1101AT8P-E	RAV-HM1101FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1401ATP-E	RAV-HM1401FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	3 x 6	25 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35
RAV-GM1401AT8P-E	RAV-HM1401FT-E	Twin Rotary	ΕΞΩ	5 x 4	20 A	4 x 1,5	2,1	5	30	35

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και πρέπει να εγκαθίστανται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ «ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

1. Οι αναγραφόμενοι Όροι Πωλήσεων της «ΑΗΙ CARRIER Ν.Α ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», εφεξής καλούμενη «η εταιρεία», αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των συμβάσεων πώλησης των προϊόντων προς τους αγοραστές. Όροι αγοράς των αγοραστών που είναι αντίθετοι με τους Όρους Πωλήσεων της εταιρείας δεν την δεσμεύουν ακόμα και αν δεν έχει εκφράσει ρητά την μη αποδοχή τους.
2. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται μετά την παραγγελία που δίνεται από τον αγοραστή και αποδέχεται η εταιρεία, είτε με ειδικά καταρτιζόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης, είτε με δελτίο παραγγελίας της εταιρείας, των οποίων οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο αγοραστής.
3. Ο αγοραστής υποχρεούται να αποστέλλει την παραγγελία του προς την εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και πρέπει σε αυτή να αναφέρει σαφώς το προϊόν όπως αυτό αναφέρεται στον τιμοκατάλογο, την ποσότητα και τον επιθυμητό χρόνο και τόπο παράδοσης. Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο για τις παραγγελίες που έχει αποδεχθεί εγγράφως. Όταν τα προϊόντα είναι έτοιμα προς παράδοση, το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας θα ειδοποιεί τον αγοραστή άμεσα για την παράδοση τους. Εάν απαιτείται ειδική συσκευασία των προϊόντων πέραν αυτής των εργοστασίων, ο αγοραστής θα πρέπει να ειδοποιεί το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας έγκαιρα προκειμένου να ενημερώνεται για την δυνατότητα και το κόστος ειδικής συσκευασίας.
4. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα προϊόντα κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων το αργότερο εντός 30 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει άμεσα την εκτέλεση της σύμβασης ή αποζημίωση από την μη εκτέλεση της σύμβασης ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, οπότε οποιαδήποτε καταβολή έχει γίνει από τον αγοραστή καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας, μη αποκλεισμένου του δικαιώματος της τελευταίας για αποκατάσταση της περαιτέρω ζημίας της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μπορεί να διαθέσει τα πωλούμενα προϊόντα σε άλλον αγοραστή, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση. Στην περίπτωση αποθήκευσης των προϊόντων ο αγοραστής θα βαρύνεται με τα σχετικά έξοδα αποθήκευσης.
5. Ακύρωση της παραγγελίας:
 - (α) Οι ακυρώσεις των παραγγελιών πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρεία εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 - (β) Για προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα στην αποθήκη της εταιρείας και σε περίπτωση που η παραγγελία ακυρωθεί μετά την πάροδο 30 ημερών επιβάλλονται ακυρωτικά σε ποσοστό 10% της αξίας της παραγγελίας.
 - (γ) Για τα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών που δεν βρίσκονται σε απόθεμα θα εφαρμόζεται η κάτωθι πολιτική ακύρωσης:
 - I.Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας, χωρίς ακυρωτικά.
 - II.Μετά την πάροδο 5 εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας, επιβάλλονται ακυρωτικά σε ποσοστό 50% της αξίας της παραγγελίας.
 - III.Αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 3 εβδομάδες πριν από την φόρτωση, τα ακυρωτικά θα ανέρχονται στο 100% της αξίας της παραγγελίας.
6. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει εντός του χρόνου, ο οποίος έχει προσδιορισθεί στο ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή στο δελτίο παραγγελίας, εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αδυναμίας παραγωγής των προϊόντων. Η εταιρεία δεν θεωρείται υπερίσχυρη, αν εγγράφως ειδοποιήσει τον αγοραστή περί της αδυναμίας παράδοσης, προ της καθορισθείσας ημερομηνίας παράδοσης. Στην ειδοποίηση πρέπει να περιέχεται η νέα ημερομηνία παράδοσης.
7. Όταν ο αγοραστής παραλαμβάνει τα προϊόντα στην αποθήκη της εταιρείας, η μεταφορά των προϊόντων πέραν της αποθήκης γίνεται με έξοδα και με κίνδυνο του αγοραστή. Όταν η εταιρεία μεταφέρει τα προϊόντα σε πρακτορείο ή στον τόπο του έργου για παράδοση στον αγοραστή, τα έξοδα και τον κίνδυνο μεταφοράς φέρει η εταιρεία. Μετά την φυσική παράδοση στον τόπο του έργου ή στις αποθήκες του αγοραστή, η ευθύνη φύλαξης είναι αποκλειστικά του αγοραστή. Επιπλέον έξοδα για επείγουσες αποστολές, επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία, όπως και έξοδα αποστολής προϊόντων προς επισκευή βαρύνουν και καταβάλλονται από τον αγοραστή.
8. Ο έλεγχος των προϊόντων από τον αγοραστή γίνεται κατά την παράδοση τους από την εταιρεία ή από τον μεταφορέα. Εάν κατά την ώρα της παραλαβής εντοπιστεί πρόβλημα στα προϊόντα, ο αγοραστής οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας και να καταγράφει το πρόβλημα στο Δελτίο Αποστολής των προϊόντων. Σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν γίνει αντιληπτό κατά την παραλαβή αλλά κατά την εγκατάσταση των προϊόντων, ο αγοραστής οφείλει να μην προβαίνει στην εγκατάσταση αλλά να ειδοποιεί άμεσα το τμήμα διακίνησης προϊόντων της εταιρείας.
9. Επιστροφές προϊόντων πλην αυτών που εμπίπτουν σε καθεστώς εγγύησης δεν γίνονται αποδεκτές μετά το πέρας 30 ημερών από την αποστολή τους. Προϊόντα εκτός συσκευασίας ή κατεστραμμένα λόγω κακής μεταχείρισης δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά. Η εταιρεία χρεώνει στον αγοραστή το 10% της αξίας των προϊόντων που της επιστρέφονται χωρίς να είναι ελαττωματικά, αλλά με ανοιγμένη ή κατεστραμμένη με οποιοδήποτε τρόπο συσκευασία, επιφυλασσόμενου του δικαιώματος της εταιρείας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας της.
10. Τα πωλούμενα προϊόντα καλύπτονται από εμπορική εγγύηση σύμφωνα με τους όρους εγγύησης αυτών, υπό τον όρο να βρίσκονται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης.
11. Το τμήμα καθορίζεται σε Ευρώ. Το τμήμα μπορεί να καθορίζεται και σε άλλο νόμισμα μετά από συμφωνία των μερών. Στην περίπτωση που τυχόν πολεμικές συρράξεις ή τρομοκρατικές επιθέσεις επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα στη διαδρομή Ασίας-Ευρώπης και οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους μεταφοράς, η εταιρεία δικαιούται να υποβάλει στον αγοραστή πρόταση για αναπροσαρμογή του τιμήματος προκειμένου να καλυφθεί η συνεπεία των ανωτέρω αύξηση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την οποία ο αγοραστής δεν δύναται να αρνηθεί χωρίς εύλογη αιτία.
12. Πριν την παράδοση των προϊόντων το σύνολο του τιμήματος πρέπει να έχει πλήρως εξοφληθεί τοις μετρητοίς εκτός εάν έχει γίνει συνεννόηση με την εταιρεία για πίστωση του συνόλου ή τμήματος του τιμήματος (πληρωμή με δόσεις). Εάν συμφωνηθεί η χορήγηση επιταγών από τον αγοραστή, αυτές διατηρούν την αυτοτέλειά τους και η εταιρεία δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματά της από αυτές ανεξάρτητα και παράλληλα από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διακανονισμού του τιμήματος και μη έγκαιρης και προσήκουσας καταβολής από τον αγοραστή οποιουδήποτε μέρους του τιμήματος σύμφωνα με τον εν λόγω διακανονισμό το σύνολο του εναπομεινόντος υπολοίπου του τιμήματος πλέον τόκων και εξόδων θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό, η δε εταιρεία θα έχει μεταξύ άλλων δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση, οπότε κάθε καταβολή που έχει ήδη γίνει από τον αγοραστή θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας, μη αποκλεισμένου του δικαιώματος της εταιρείας για αποκατάσταση της περαιτέρω ζημίας της. Τα αυτά δικαιώματα έχει η εταιρεία στην περίπτωση κήρυξης του αγοραστή σε πτώχευση ή θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση, ή υπαγωγής του σε διαδικασία εξυγίανσης ή σε οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση ή υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε κάποια εκ των προαναφερόμενων καταστάσεων. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία μπορεί να προβεί σε επίσχεση των υπό παράδοση προϊόντων χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης.
13. Σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος και διακανονισμού αυτού συμφωνείται ρητά ότι η κυριότητα και νομή των πωλούμενων προϊόντων παρακρατείται από την εταιρεία μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος, μεταβιβάζεται δε στον αγοραστή αμέσως με την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο αγοραστής παραλαμβάνει μόνο την κατοχή των προϊόντων. Κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνημένης αίρεσης απαγορεύεται κάθε πράξη μεταύλησης ή ελάττωσης του αποτελέσματος αυτής. Σε περίπτωση υπερμερίας του αγοραστή, η εταιρεία δικαιούται είτε να απαιτήσει την καταβολή ολοκληρώου του τιμήματος το οποίο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο είτε να υπαναχωρήσει από την σύμβαση εν όλω ή εν μέρει ασκώντας τα εκ της κυριότητας δικαιώματα. Συμφωνείται ότι η εταιρεία δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ακόμα και εάν έχει επιχειρήσει την είσπραξη του οφειλόμενου τιμήματος και αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει για τον όρο παρακράτησης της κυριότητας καθ' οιονδήποτε χρόνο οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο προτίθεται ο αγοραστής να πωλήσει περαιτέρω τα σε αυτόν πωλούμενα προϊόντα. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η εταιρεία δικαιούται να παρακρατήσει τις τυχόν καταβληθείσες δόσεις σαν ποινική ρήτρα, μη αποκλεισμένου του δικαιώματος της για αποκατάσταση κάθε ζημίας της. Σε περίπτωση πίστωσης του τιμήματος και καθυστέρησης καταβολής αυτού θα οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερμερίας βάσει του Ν. 4152 / 2013.
14. Για όσο διάστημα ο αγοραστής δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του από τους παρόντες όρους ή / και το σχετικό συμφωνητικό πώλησης, η εταιρεία δικαιούται να αναστείλει την εκτέλεση των δικών της υποχρεώσεων.
15. Η εταιρεία θα δικαιούται να καταλογίζει τα καταβαλλόμενα από τον αγοραστή ποσά σε εξόφληση των επί μέρους αξιών των εκδιδόμενων τιμολογίων κατά την σειρά που εκείνη (η εταιρεία) θα αποφασίζει.
16. Εκτός αν άλλως ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η μέγιστη ευθύνη οποιουδήποτε μέρους έναντι του άλλου από την σύμβαση πώλησης, περιορίζεται μέχρι του ύψους του 50%της αξίας της σύμβασης πώλησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σχετικά με την ευθύνη κάθε μέρους για τον τραυματισμό ή θάνατο προσώπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται οποιοδήποτε μέρος για οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία.
17. Ο αγοραστής θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει την εταιρεία, τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες και τους διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους, διαδόχους και εκδοχείς αυτών από οποιαδήποτε αγωγή, αξιώσεις, διαπάνες και έξοδα για τυχόν ζημιές ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων τυχών ή ζημιών ή ζημιών σε πρόσωπα ή σε περιουσιακά στοιχεία ή στο περιβάλλον, για τραυματισμό προσώπων συμπεριλαμβανομένου θανάτου, ή για οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από παραβίαση από το αγοραστή οποιασδήποτε σύμβασης ή γραπτών εγγυήσεων / δηλώσεων αυτού, οι οποίες προκύπτουν από την αγορά, την χρήση, την πώληση ή την εγκατάσταση από τον αγοραστή ή τους συνεργάτες του των προϊόντων που πωλούνται από την εταιρεία, εκτός από την περίπτωση του τραυματισμού προσώπων, συμπεριλαμβανομένου θανάτου, ή των υλικών ζημιών που οφείλονται αποκλειστικά σε ελάττωμα των προϊόντων στα υλικά και στην εργασία.
18. Απαγορεύεται στον αγοραστή η εκχώρηση της σύμβασης πώλησης ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης πηγάζει από αυτή ή η ενευχύριση των εξ αυτής δικαιωμάτων προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικό ή δημοσίου δικαίου, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
19. Η σχέση μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή είναι μόνο σχέση πωλητή και αγοραστή και ο αγοραστής δεν είναι εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της εταιρείας και δεν έχει κανένα δικαίωμα να συμβάλλεται στο όνομά της και να δημιουργεί να οποιαδήποτε υποχρέωση σε βάρος της εταιρείας.
20. Αν οποιοσδήποτε από τους όρους της σύμβασης πώλησης κριθεί άκυρος, οι λοιποί όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως αν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στην σύμβαση πώλησης.
21. Η σύμβαση πώλησης διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει από ή συνδέεται με την πώληση προϊόντων της εταιρείας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας (συμπεριλαμβανομένου του Ειρηνοδικείου). Η εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα να προσφύγει και στα δικαστήρια του τόπου της έδρας του αγοραστή.
22. Με την υπογραφή των παρόντων όρων ή / και του ειδικού συμφωνητικού πώλησης ή / και του εντύπου παραγγελίας ο αγοραστής ενημερώνεται και συναινεί για την επεξεργασία των

προσωπικών των δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας: α) σε συμμόρφωση με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φορολογικών και λογιστικών υποχρεώσεων, για τον χαρακτηρισμό ως προμηθευτών ή πελατών), β) για τη διαχείριση των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των πληρωμών και των τιμολογίων, της παραλαβής προϊόντων και / ή υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, γ) για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, καθώς και την εκπόνηση ερευνών αγοράς. Επίσης, ο αγοραστής ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε δημόσιες αρχές, εφόσον ζητηθούν ή / και να διαβιβαστούν εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Η.Α.Ε.) σε συνδεδεμένες με την εταιρεία εταιρείες ή / και σε τρίτες εταιρείες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016 / 679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95 / 46 / ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), προς εξυπηρέτηση των σκοπών που προαναφέρθηκαν, αλλά και προς συμμόρφωση αυτών με την κατά τόπο νομοθεσία, εφαρμοζομένων από την εταιρεία των κατάλληλων εγγυήσεων για την διαβίβαση αυτή. Ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των δικαιωμάτων του που προβλέπονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, καθώς και για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων του, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει απ' ευθείας με την εταιρεία, Λ. Κηφισού 18, Περιστέρι Αττικής, τηλ: 210.67.96.300, e-mail: data.privacy@ahi-carrier.eu

23. Ανωτέρα Βία : Σε περίπτωση που ένα από τα μέρη εμποδίζεται από το να εκπληρώνει όλες ή μέρος των υποχρεώσεων του βάσει της σύμβασης πώλησης από απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο είναι πέρα από τον έλεγχό αυτού του μέρους, καθιστώντας αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του («Γεγονός Ανωτέρας Βίας»), όπως, ενδεικτικά, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, εμπόριο, κλείσιμο λιμανιών, διωρύγων, εθνικών και διεθνών χειραίσων και θαλασσίων οδών, επανάσταση, εξέγερση, πολιτική αναταραχή, δολιοφθορά, φυσικές καταστροφές όπως, ενδεικτικά, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, εντολή ή πράξη μιας αρχής (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διοικητικής πράξης, κανόνα, κανονισμού ή νομοθεσίας), θεομηνία, επιδημία, πανδημία, αυτό το μέρος δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων για όσο χρόνο συνεχίζεται το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και για όλες τις συνέπειες που προκαλούνται από και προκύπτουν από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
- Η αναστολή της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης λόγω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας περιορίζεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνεχίζονται οι επιπτώσεις-συνέπειες του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας. Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας. Κατά την επέλευση του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το θιγόμενο μέρος ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος με ηλεκτρονικό μήνυμα και παρέχει στο άλλο μέρος έγγραφη δήλωση σε σχέση με το γεγονός αυτό εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την επέλευση του. Η εν λόγω γραπτή δήλωση περιλαμβάνει περιγραφή του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και τους λόγους για την καθυστέρηση ή την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Το θιγόμενο μέρος ειδοποιεί το άλλο μέρος για τη λήξη του γεγονότος ανωτέρας βίας εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την λήξη. Εφόσον το Γεγονός Ανωτέρας Βίας διαρκέσει πάνω από είκοσι (20) ημέρες, τότε τα μέρη θα καταβάλουν καλότητες προσπάθειες για να εξεύρουν εναλλακτικές συμβατικές ρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.
24. Καταπολέμηση της διαφθοράς και δηλώσεις του αγοραστή:
- 24.1 Ο αγοραστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιαδήποτε συγγενής εταιρεία, οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται ή ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή (i) χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά του για σκοπούς παράνομης συνεισφοράς, παροχής δώρου, ψυχαγωγίας ή για άλλους παράνομους σκοπούς, (ii) πραγματοποιεί με τα κεφάλαιά του οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση παράνομη πληρωμή εκ των κεφαλαίων του σε οποιονδήποτε αλλοδαπό ή ημεδαπό κυβερνητικό αξιωματούχο ή υπάλληλο, (iii) παραβιάζει ή παραβαίνει οποιαδήποτε εφαρμοστέα διάταξη του εθνικού και του αλλοδαπού δικαίου κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, ή (iv) προβαίνει σε οποιαδήποτε δωροδοκία, εξαγορά, πληρωμή με σκοπό επιρροή, ανταμοιβή για αθέμιτη συναλλαγή ή σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη πληρωμή.
- 24.2. Οποιαδήποτε τεκμηριωμένη παραβίαση της παραγράφου (24.1) του παρόντος όρου από τον αγοραστή θα αποτελεί ουσιώδη παράβαση της σύμβασης πώλησης και θα παρέχει στην εταιρεία το δικαίωμα να την καταγγείλει με άμεση ισχύ χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.
- 24.3. Ο αγοραστής δηλώνει ότι δεσμεύεται από τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας ή σε παρόμοιες πολιτικές της εταιρείας AHI Carrier, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που σχετίζονται με διακρίσεις εις βάρος εργαζομένων, με τη δωροδοκία οποιουδήποτε προσώπου ή εταιρείας, ημεδαπού και αλλοδαπού δημοσίου υπαλλήλου, με την προστασία των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την περιβαλλοντική ευθύνη.
- 24.4.1. Ο αγοραστής δηλώνει, εγγυάται και συμφωνεί ότι κανένα χρηματικό ποσό ή αντικείμενο αξίας δεν έχει καταβληθεί, προσφερθεί, δοθεί ή αποτελέσει αντικείμενο υπόσχεσης ούτε θα καταβληθεί, προσφερθεί, δοθεί ή αποτελέσει αντικείμενο υπόσχεσης στο μέλλον από τον αγοραστή, τους αντιπροσώπους του ή τους υπαλλήλους του, άμεσα ή έμμεσα:
- α) Στην εταιρεία, τους μετόχους της ή σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές ή συγγενείς της εταιρείες (εφεξής καλούμενες "AHI Carrier"), εκτός από την αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης πώλησης, ή σε οποιαδήποτε διευθυντικό στέλεχος, ανώτερο υπάλληλο ή υπάλληλο της AHI Carrier, ή
- β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή επιχείρηση, υπό την καθοδήγηση ή κατόπιν συμφωνίας με την AHI Carrier, ή με οποιονδήποτε διευθυντή, ανώτερο υπάλληλο ή υπάλληλο της AHI Carrier, ή
- γ) σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή υπάλληλο αυτού, σε οποιοδήποτε υποψήφιο για πολιτικό αξίωμα ή οποιοδήποτε αξιωματούχο, υπάλληλο ή αντιπρόσωπο οποιασδήποτε κυβέρνησης ή οργάνου οποιασδήποτε κυβέρνησης, με σκοπό:
- (i) να επηρεάζει οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού του κόμματος, του υπαλλήλου, υποψηφίου, αξιωματούχου, υπαλλήλου ή αντιπροσώπου, κατά την επίσημη ιδιότητά του, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να παραλείπει να εκτελεί τα επίσημα καθήκοντά του, ή
- (ii) να παροτρύνει οποιοδήποτε τέτοιο κόμμα, υπάλληλο, υποψήφιο, αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του σε μια κυβέρνηση ή σε ένα φορέα ώστε να υπονομεύσει ή να επηρεάσει οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση της εν λόγω κυβέρνησης ή φορέα, με σκοπό να συνδράμουν τον αγοραστή στην επίτευξη ή διατήρηση οποιασδήποτε συνεργασίας με την AHI Carrier.
- 24.4.2. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης διάταξης, η σύμβαση πώλησης δύναται να καταγγελθεί από την εταιρεία με άμεση ισχύ και χωρίς να υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον αγοραστή στον παρόντα όρο (24) δεν ισχύουν πλέον.
- 24.4.3. Η καταγγελία σύμφωνα με την παράγραφο (24.4.2.) ανωτέρω θα θεωρείται καταγγελία για σπουδαίο λόγο και θα απαλλάσσει την εταιρεία από οποιαδήποτε υποχρέωση να προβεί σε περαιτέρω συναλλαγές με τον αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.
- 24.5. Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί τα υψηλότερα νομικά και ηθικά πρότυπα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Ο αγοραστής δηλώνει ότι του χορηγήθηκε αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας και συνάπτοντας την σύμβαση πώλησης εγγυάται ότι έχει αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνεί να δεσμεύεται από το περιεχόμενο του.
25. Εμπιστευτικότητα: Ρητά συμφωνείται ότι έκαστο συμβαλλόμενο μέρος, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης πώλησης, καθώς και μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση αυτής, υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εκχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε να χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος (ατομικά και υπό εταιρική μορφή) ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οποιοδήποτε γεγονός, έγγραφο ή πληροφορία οποιασδήποτε φύσης, των οποίων έλαβε γνώση ή στα οποία είχε πρόσβαση κατά τη διάρκεια της πώλησης, που αφορούν τα συμφέροντα, την λειτουργία και τις δραστηριότητες του έτερου μέρους, των πελατών και προμηθευτών του, των εταιρειών του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει ή / και των εταιρειών, με τις οποίες συνεργάζεται το έτερο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή / και οποιουδήποτε τρίτου μέρους με το οποίο συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο το έτερο μέρος (Εμπιστευτικές Πληροφορίες). Συμφωνείται ότι οποιοδήποτε μέρος δύναται να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες:
- α) Στο βαθμό που υπάρχει η έγγραφη συναίνεση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους ή / και του προσώπου στο οποίο αφορούν οι πληροφορίες.
- β) Εφόσον κάθε πληροφορία είναι ή καθίσταται δημόσια πληροφορία εκτός από την περίπτωση που κάτι τέτοιο συνέβη κατά παράβαση των παρόντων όρων ή / και της σύμβασης πώλησης παρόντος.
- γ) Στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο:
- Για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους ή / και τη σύμβαση πώλησης.
- Για την εκπλήρωση υποχρέωσης που επιβάλλεται από δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή ή από διάταξη νόμου.
- Για τη δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων που τυχόν ανακύψουν από από τους παρόντες όρους ή / και τη σύμβαση πώλησης.

26. Εμπορικά σήματα και πνευματική ιδιοκτησία:

1. Η εταιρεία είναι ο κάτοχος ή δικαιούχος όλων των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, των επωνυμιών, των πνευματικών δικαιωμάτων, του λογισμικού, των πληροφοριών ιδιοκτησιακού περιεχομένου και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται ή σχετίζεται με τα προϊόντα (εφεξής από κοινού καλούμενα «Πνευματική Ιδιοκτησία»).
2. Ο αγοραστής δικαιούται να χρησιμοποιεί την Πνευματική Ιδιοκτησία μόνο με τη μορφή, το ύφος και τον τρόπο που καθορίζεται από την εταιρεία και συνάδει με τους παρόντες όρους, ή οποιαδήποτε έγγραφα ή έντυπα που παρέχονται από την εταιρεία στον αγοραστή και μόνο κατά τη διάρκεια αυτών των όρων και για τα προϊόντα που πωλούνται από την εταιρεία στον αγοραστή σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Κάθε χρήση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας από τον αγοραστή θα γίνεται προς όφελος της εταιρείας. Ο αγοραστής συμφωνεί να προστατεύσει την Πνευματική Ιδιοκτησία και στο βαθμό που είναι εφικτό να επιστρέψει αυτή στην εταιρεία επί παύσης ισχύος οποιασδήποτε στιγμή των παρόντων όρων. Η εταιρεία μπορεί να ανακαλέσει το δικαίωμα του αγοραστή να χρησιμοποιεί την Πνευματική Ιδιοκτησία ανά πάσα στιγμή συνεπεία αδυναμίας του αγοραστή να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της εταιρείας σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο συμφωνηθέντα τύπο. Ο αγοραστής θα παύσει αμέσως οποιαδήποτε χρήση κάθε Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά τη λήξη ή την παύση αυτών των όρων ή άλλης ξεχωριστής συμφωνίας ή σύμβασης. Ο αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει όλες τις δαπάνες, τα έξοδα και τις αμοιβές δικηγόρων στις οποίες θα υποβληθεί η εταιρεία για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αγοραστής σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Ο αγοραστής θα ενημερώσει αμέσως την εταιρεία για οποιαδήποτε παράβαση ή εικαζόμενη ή προφανή παραβίαση οποιασδήποτε Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ο αγοραστής θεωρεί ότι έχει ουσιώδους δυσμενείς επιπτώσεις στη δυνατότητα της εταιρείας να πωλήσει τα προϊόντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή με άλλη ξεχωριστή συμφωνία ή σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης οποιονδήποτε σημάτων ή εμπορικών σημάτων ή οποιασδήποτε ενέργειας σχετικά με τα προϊόντα που μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παραβίαση δικαιώματος από τρίτο μέρος, η οποία έχει περιέλθει σε γνώση του αγοραστή ή την οποία μπορεί να αντιληφθεί.
3. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα παράγραφο θα επιβιώνουν της λύσης της σύμβασης πώλησης και θα δεσμεύουν τα μέρη για την περίοδο ισχύος των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ημερομηνία Έκδοσης : 01 / 02 / 2024

ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΗΙ CARRIER SEE

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Customer services E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Για μηχανήματα διαθέσιμα σε απόθεμα στην αποθήκη μας και για αποστολή την επομένη ημέρα, οι έγγραφες παραγγελίες σας πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 12:00

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:

CUSTOMER SERVICES

Τηλ.: +30 210 679 6375 / +30 210 679 6381 / +30 210 679 6386 / +30 210 679 6388, E-mail: customerservices@ahi-carrier.eu

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ:

Σταύρος Καπετανάκης

Τηλ.: +30 210 679 6413, E-mail: stavros.kapetanakis@ahi-carrier.eu

PRODUCT CHAMPIONS:

Δημήτρης Πανάγος - Sales Manager Professional Networks

Τηλ.: +30 210 679 6345, Κιν.: +30 6974 477 937, E-mail: dimitris.panagos@ahi-carrier.eu

Πέννυ Παναγοπούλου - Sales Representative - Product Champion R, LC

Τηλ.: +30 210 679 6318, Κιν.: +30 6942 291 055, E-mail: penny.panagopoulou@ahi-carrier.eu

Ελένη Πολυχρονιάδου - Sales Engineer - Product Champion AHU, RTU, FCU, CCU

Τηλ.: +30 210 679 6317, Κιν.: +30 6973 443 312, E-mail: eleni.polichroniadou@ahi-carrier.eu

Αντώνης Κομνηνός - Sales Engineer - Product Champion Chillers, Dry Coolers

Τηλ.: +30 210 679 6474, Κιν.: +30 6972 259 753, E-mail: antonis.komninos@ahi-carrier.eu

Χρήστος Πανταζώνης - Sales Engineer - Product Champion VRF, Heating

Τηλ.: +30 210 679 6314, Κιν.: +30 6972 203 526, E-mail: christos.pantazonis@ahi-carrier.eu

Στέργιος Παρανυχιανάκης - Junior Sales Engineer Product Champion Heating

Τηλ. : 210-6796346, Κιν.: 6971-546675, E-mail:stergios.paranychianakis@ahi-carrier.eu

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Χρήστος Μηλιώνης

Τηλ.: +30 210 679 6466, Κιν.: +30 6975 209 927, E-mail: christos.milionis@ahi-carrier.eu

Γιώργος Μερτίκας

Τηλ.: +30 210 679 6457, Κιν.: +30 6973 773 698, E-mail: giorgos.mertikas@ahi-carrier.eu

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ RLC & HEATING (ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟ):

Comfort Team: 08:00 έως τις 22:00 (εκτός Κυριακής): 801 11 19000 (από σταθερό) ή +30 210 679 6360 (από κινητό)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Νίκος Σταθόπουλος

Τηλ.: +30 210 679 6473, Κιν.: +30 6972 260 842, E-mail: nikos.stathopoulos@ahi-carrier.eu

Βασίλης Σιάκης

Τηλ.: +30 210 679 6472, Κιν.: +30 6974 477 915, E-mail: vassilis.siakis@ahi-carrier.eu

CREDIT CONTROL- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ:

Βασίλης Ανδριανόπουλος

Τηλ.: +30 210 679 6408, Κιν.: +30 6974 704 846, E-mail: vassilis.andrianopoulos@ahi-carrier.eu

Σίσσυ Τσιγαροπούλου

Τηλ.: +30 210 679 6407, E-mail: sissy.tsigaropoulou@ahi-carrier.eu

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ):

Άννα Ισουφάι

Τηλ.: 210 679 6405, E-mail: anna.isoufai@ahi-carrier.eu

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΗΙ CARRIER SEE

ALPHA BANK: BANK ACCOUNT: 110-002320-004956, EURO IBAN ACCOUNT: GR5401401100110002320004956

EUROBANK: BANK ACCOUNT: 0026.0443.43.0200164437, EURO IBAN ACCOUNT: GR4902604430000430200164437

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι τιμές τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το νόμιμο Φ.Π.Α. 24% και δεν περιλαμβάνουν την Εισφορά Ανακύκλωσης.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.



AHI CARRIER SEE

ΕΛΛΑΔΑ

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ. +30 210 6796300

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

grinfo@ahi-carrier.eu
www.toshiba-aircon.gr

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD

Trade Center Europe Building 6,
Floor 3, office 6
7 Iskarsko Shose Blvd., Sofia 1528
Tel.: +35 929483960
bginfo@ahi-carrier.com
www.toshiba-aircon.bg

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

AHI CARRIER ROMANIA SRL

Intrarea Nestorei 1, Corp B, Et. 5, Sector 4
Cladirea River Plaza, RO-040295 Bucuresti
Tel.: +40 214 050751
roinfo@ahi-carrier.eu
www.toshiba-hvac.ro